


Ассортимент



Код	Описание
Шлагбаумы с приводом 24 В и встроенным блоком управления	
001G6500	Тумба шлагбаума из оцинкованной и окрашенной стали с возможностью установки дополнительных принадлежностей.
001G6501	Тумба шлагбаума из нержавеющей стали AISI 304 с возможностью установки дополнительных принадлежностей.
Аксессуары для: 001G6500 - 001G6501	
009G0602	Стрела алюминиевая окрашенная, круглого сечения Ø 100мм, длиной 6850 мм
001G06850	Стрела из окрашенного алюминия, круглого сечения, Ø 100, длиной 6850 мм, с возможностью установки дюралайта.
001G06802	Дополнительная вставка для стрелы круглого сечения, используемая в проездах шириной более 4 м.
Аксессуары для: 001G03750 - G 4000-G6000-001G06850	
001G028401	Дюралайт
001G028402	Кабель для подключения дюралайта.
Аксессуары для: 001G3750 - 001G3751 - 001G4000-001G6000-001G6500 - 001G6501	
002LB38	Плата аварийного питания для подключения 3-х аккумуляторов, 12 В - 7 Ач.
Аксессуары для балансировки (см. таблицу "МОНТАЖ СТРЕЛЫ И БАЛАНСИРОВОЧНЫХ ПРУЖИН")	
001G02040	Балансировочная пружина Ø 40 мм.
001G04060	Балансировочная пружина Ø 50 мм.
001G06080	Балансировочная пружина Ø 55 мм.
Аксессуары	
001G0465	Окрашенная алюминиевая шторка под стрелу (модули длиной 2 м).
001G0462	Фиксированная опора для стрелы G0251, G 0401, G 0402, G0601, G0602
001G02807	Фиксированная опора для стрелы G03750, G06850
001G02808	Подвижная опора для стрелы G03750, G06850
001G0463	Подвижная опора для стрелы G0401, G 0402, G0601, G0602
001G02809	Светоотражающие наклейки на стрелу G03750, G06850 (комплект 20 шт).
001G0468	Кронштейн крепления фотоэлементов 001DELTA-I и 001DELTA-SI к тумбе.
001G04601	Адаптер для крепления KIAROS.

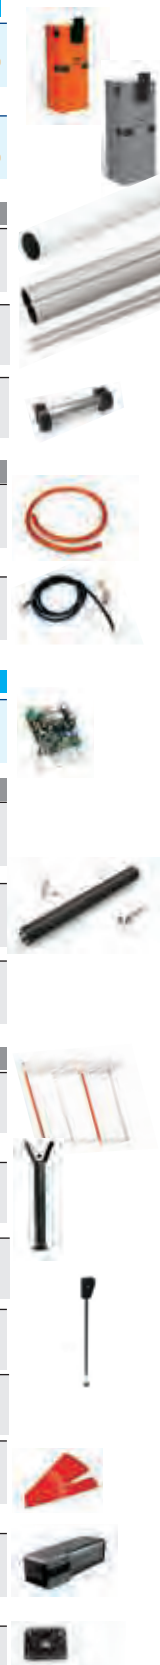

ВНИМАНИЕ: СОБЛЮДАЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, УКАЗАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

001G0468 Не используется для шлагбаумов со стрелой, оснащенной шторкой 001G0465 или подвижной опорой 001G02808, 001G0463
001G02808 Используется для шлагбаумов с длиной стрелы до 3 м.

001G03756 Подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ использованию на стрелах длиной более 3 метров или оснащенных дюралайтом 001G28401.

Подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ использованию на стрелах длиной более 2,5 метров, оснащенных подвижной опорой 001G02808 или шторкой под стрелу 001G0465.

001G0462 Если ширина проезда превышает 3 м, использование неподвижной опоры является обязательно.

001G0465 - 001G02808 или G0463 Не могут использоваться вместе.