


ЗАКЛЁПКИ С РЕЗЬБОЙ

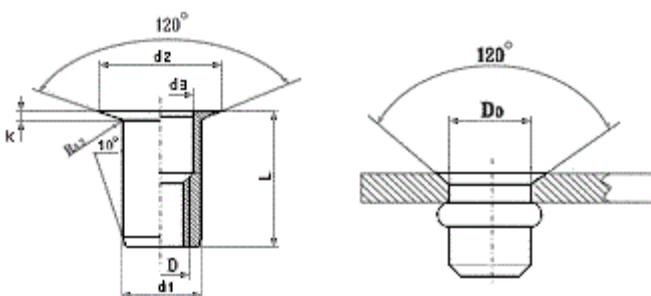

Заклёпки с резьбой M3, M4, M5, M6, M8, M10 с потайным фланцем. Диаметр резьбы от M3 до M10, длина от 9 до 21 мм; толщина скрепляемых материалов от 1.5 до 6.0 мм. Отверстие под заклётку выполняется с зенковкой. Заклётка устанавливается в потай.

Материалы:

- Сталь St.

D	d1	d2	d3	L	k	Толщина материала	
						мин.	макс.
M3	4.9 _{-0.1}	8 _{±0.3}	4 ^{+0.05}	9 _{±0.3}	1.5	1.5	2.5
				11 _{±0.3}		2.5	4.0
M4	5.9 _{-0.1}	9 _{±0.3}	5 ^{+0.05}	11 _{±0.3}	1.5	1.5	3.5
				13 _{±0.3}		3.5	5.0
M5	6.9 _{-0.1}	10 _{±0.3}	5.8 ^{+0.1}	13 _{±0.3}	1.5	1.5	4.0
				15 _{±0.3}		4.0	6.0
M6	8.9 _{-0.1}	12 _{±0.3}	7.8 ^{+0.1}	15 _{±0.3}	1.5	1.5	4.0
				17 _{±0.3}		4.0	6.0
M8	10.9 _{-0.1}	14 _{±0.3}	9.5 ^{+0.1}	17 _{±0.3}	1.5	1.5	4.0
				19 _{±0.3}		4.0	6.0
M10	11.9 _{-0.1}	15 _{±0.3}	10.5 ^{+0.1}	19 _{±0.3}	1.5	1.5	4.0
				21 _{±0.3}		4.0	6.0