

GRP36-06



Установка

Встраивается в потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона или потолки "Грильято". Возможна установка на подвесах(входит в комплект поставки).

Конструкция



Сверхтонкий корпус из анодированного алюминия ,окрашенный порошковой краской (стандартное исполнение – цвет «серый металлик/белый»). Стальные крепежные элементы. Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната (опаловый).

Дополнительная информация

Равномерное распределение света по оптической поверхности светильника без видимых источников света.

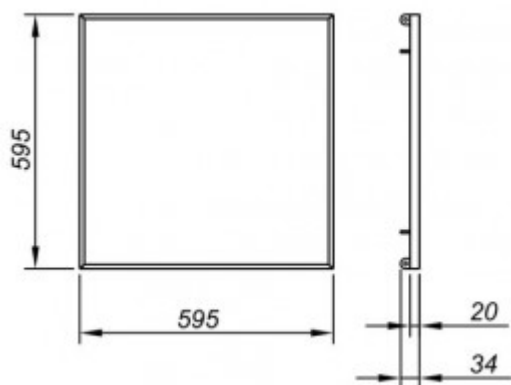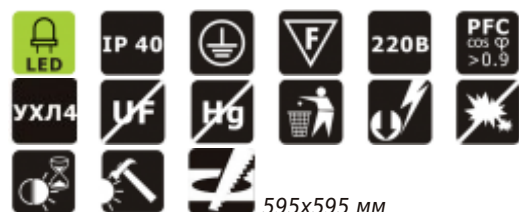

*Вы можете заказать светильник с повышенной степенью защиты (IP65). Не забудьте уточнить это при заказе.

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	3000	2600	2800
Цветовая температура (К)	5500	3200	4200
Мощность (Ватты)	36		

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GRP36-06-C-02		свет белый

Код	Тип света	Примечание
GRP36-06-W-02		свет теплый
GRP36-06-NW-02		свет нейтральный
GRP36-10-C-02		свет белый, цвет корпуса - белый
F36-06		*рамка для установки в гипсокартон
G36-06		*комплект крепежа для потолков «Грильято»
GRP36-10-W-02		свет белый, цвет корпуса - белый