

Серия F31 с датчиком движения

		Вт	лм	К	мм	кг	
ULF-F31-10W/DW SENSOR IP65 100-265B WHITE	UL-00000781	10	800	6000	155×167×69	0,6	20
ULF-F31-30W/DW SENSOR IP65 100-265B WHITE	UL-00000392	30	2600	6000	215×197×77	1,1	10


100–265 В 50 Гц	50000 ч	A++	 90°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,90	+45° -25°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	-----	---	------	---	-------	---------------	--------------	--------------------



Технические характеристики источника питания

Время срабатывания, с	3	Рабочая освещённость, лк	<10
Время задержки отключения, мин	5	Высота установки, м	1,5–3
Дальность обнаружения, м	6	Угол детектирования, °	120

Высота установки прожектора и дальность обнаружения объекта

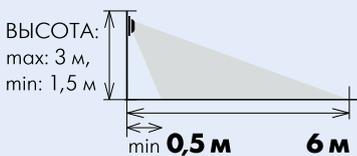

Угол обнаружения объекта датчиком движения




СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИЙ F15–F17

Ультратонкие облегчённые прожекторы со встроенным импульсным драйвером питания нового поколения. Рассеиватель выполнен из прозрачного закалённого стекла. Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Драйвер нового поколения IC DIRECT.
- Защита от скачков напряжения до 265 В.
- Лёгкий вес и плоский корпус.
- Алюминиевый радиатор.
- Не чувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети.
- Устойчивы к вибрациям.

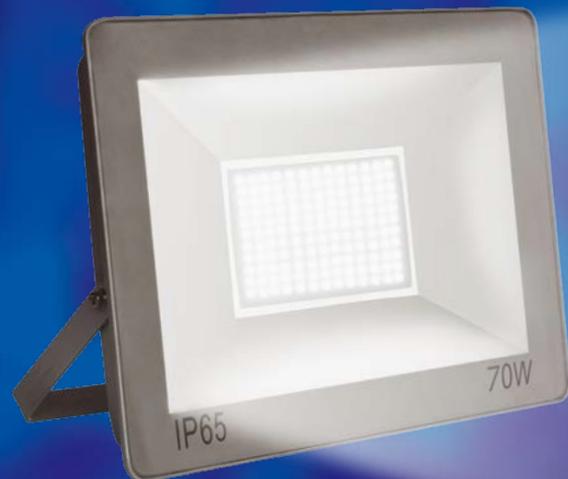

	90% КПД	≥80 Ra	cosφ 0,95	90% ДО ВЯЗКИ
---	-------------------	------------------	---------------------	---------------------------



Серия F15

		Вт	лм	К	мм	
ULF-F15-10W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001839	10	800	6000	115×94,3×26	50
ULF-F15-30W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001848	30	2300	6000	225×166,5×28	20
ULF-F15-30W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001849	30	2300	4000	225×166,5×28	20
ULF-F15-30W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001850	30	2300	3000	225×166,5×28	20
ULF-F15-50W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001851	50	3800	6000	285×210,9×28	12
ULF-F15-50W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001852	50	3800	4000	285×210,9×28	12
ULF-F15-50W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001853	50	3800	3000	285×210,9×28	12
ULF-F15-70W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001855	70	5500	4000	336×245,1×28	10
ULF-F15-70W/WW IP65 185-240B SILVER	UL-00001856	70	5500	3000	336×245,1×28	10

185–240 В 50 Гц	50000 ч	A++	 120°	IP65	I	Ra>80	cos φ 0,9	+50° -40°	КАРТОН УПАКОВКА
--------------------	------------	-----	--	------	---	-------	--------------	--------------	--------------------

