

Эффективная замена светильников Даунлайт с лампами типа КЛЛ 2x26Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники разработаны для установки в подвесные потолки и также в потолки типа «ГРИЛЬЯТО». Светильники выпускаются в двух модификациях – светильники со степенью защиты IP40 для интерьерного освещения, и светильники со степенью защиты IP65 для установки в козырьки подъездов. Удобная и надежная система крепления светильника в потолке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Алюминиевый корпус с развитым теплоотводом;
- Равномерный свет без эффекта ослепленности;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Степень защиты IP 40 или IP65;
- Рассеиватель: опаловый;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Не чувствителен к перепадам рабочего напряжения в пределах 175-260 В;
- Быстрое включение;
- Не боится частых включений/выключений;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Административно-офисных помещений;
- Общественных помещений;
- Медицинских учреждений;
- Аэропортов;
- Вокзалов;
- Магазинов;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.



Надежная и удобная фиксация светильника в потолке



Оптимальный теплоотвод



Специальный рассеиватель, равномерное распределение светового потока, отсутствует ослепляющий эффект




LED	IP 40	0 +45	175 V 260	≤1%
eco	cos φ 0,9	80 CRI	ЕАС	3 ГОДА


Базовая модификация со степенью защиты IP40		22 Вт	22 Вт
Артикул		LE-CBO-16-022-1183-40X LE-CBO-16-022-1184-40Д	-
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Цветовая температура, (X)	2280 лм	-
	Цветовая температура, (Д)	2160 лм	-
Модификация со степенью защиты IP65			
Артикул		-	LE-CBO-16-022-1181-65X LE-CBO-16-022-1182-65Д
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Цветовая температура, (X)	-	2280 лм
	Цветовая температура, (Д)	-	2160 лм
Общая информация			
Количество светодиодов, шт		38 шт	38 шт
Мощность, Вт		22 Вт	22 Вт
Габаритные размеры светильника, (dxВ) мм		235x95 мм	235x95 мм
Посадочный размер, (d1) мм		195 мм	195 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм		250x250x95 мм	250x250x95 мм
Вес, кг		0,8 кг	0,8 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц	175-260В/50 Гц
Класс светораспределения		П	П
Кривая силы света		Д	Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80	>80
Пульсации светового потока, %		4,5%	4,5%
Коэффициент мощности		0,9	0,9
Класс электробезопасности		I	I
Класс защиты, IP		40	65
Климатическое исполнение		УХЛ 4	УХЛ 2
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С	-30 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов	50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года	3 года
Опции			
Цвет корпуса по шкале RAL			LE 0894
Диммируемый источник питания			LE 0757

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – опаловый, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

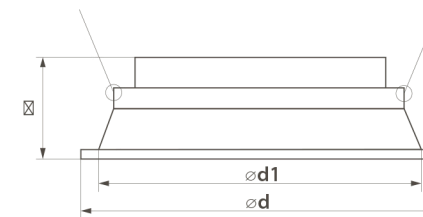

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»

