

Серия кольцевых светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Подвесные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Светильники предназначены для подвесного монтажа, комплекты тросового подвеса поставляются со светильниками. Светильники выполнены в алюминиевых бесшовных корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

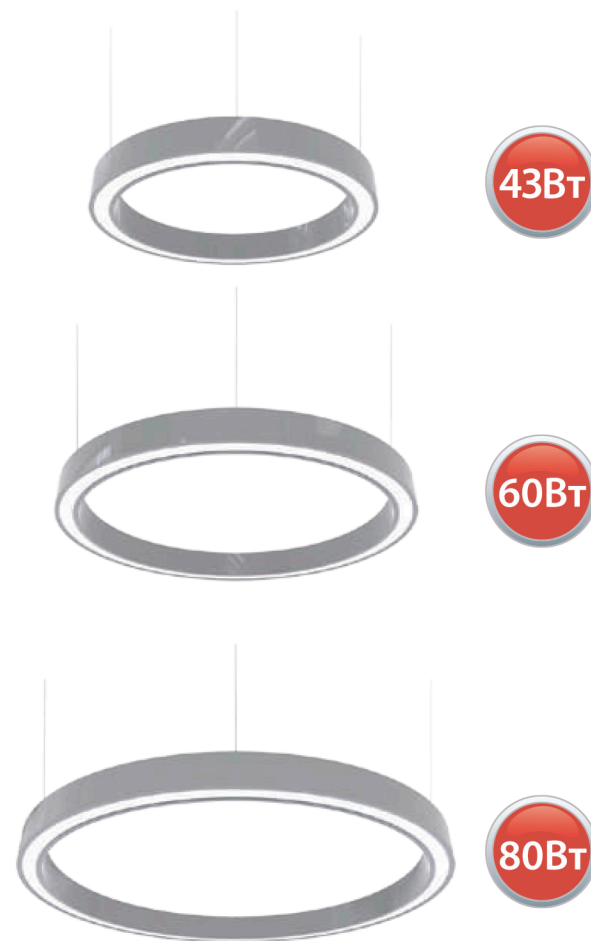

Тросовый подвес
поставляется в комплекте



Модификация с опаловым рассеивателем		43 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул	Цветовая температура, (X)	LE-CCO-23-043-1389-20X	LE-CCO-23-060-1392-20X	LE-CCO-23-080-1395-20X
	Цветовая температура, (Д)	LE-CCO-23-043-1390-20Д	LE-CCO-23-060-1393-20Д	LE-CCO-23-080-1396-20Д
	Цветовая температура, (Т)	LE-CCO-23-043-1391-20Т	LE-CCO-23-060-1394-20Т	LE-CCO-23-080-1397-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	3950 лм	4600 лм	6100 лм
	Цветовая температура, (Д)	3850 лм	4530 лм	6000 лм
	Цветовая температура, (Т)	3700 лм	4400 лм	5900 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт		240 шт	336 шт	384 шт
Мощность, Вт		43 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		722x95 мм	965x95 мм	1150x95 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		760x760x110 мм	1000x1000x110 мм	1200x1200x110 мм
Вес нетто, кг		5,65 кг	7,55 кг	9,2 кг
Вес брутто, кг		6,01 кг	7,95 кг	9,7 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения		П		
Кривая силы света		Д		
Индекс цветопередачи, CRI		>80		
Пульсации светового потока, менее %		1%		
Коэффициент мощности		0,9		
Класс электробезопасности		I		
Степень защиты, IP		20		
Климатическое исполнение		УХЛ 4		
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы		50 000 часов		
Гарантийный срок, лет		3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

