


GSA32-01

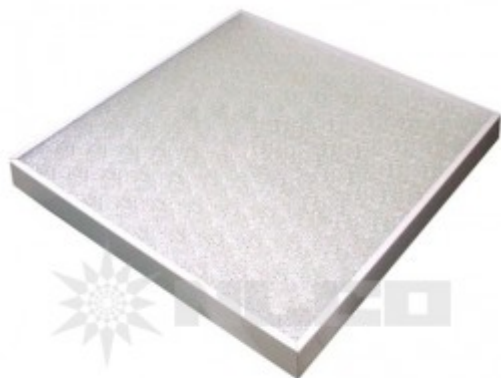

Установка


Крепится на поверхность стены/потолка.

Конструкция

Корпус из белого пластика на металлическом основании. Блок питания встроен в корпус светильника.


Оптическая часть

Рассеиватель из ударпрочного оптического поликарбоната в пластиковой рамке. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защёлок.

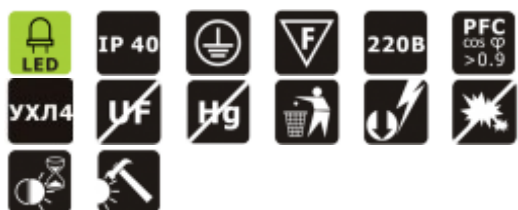

Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от комплектации, при 100% мощности.

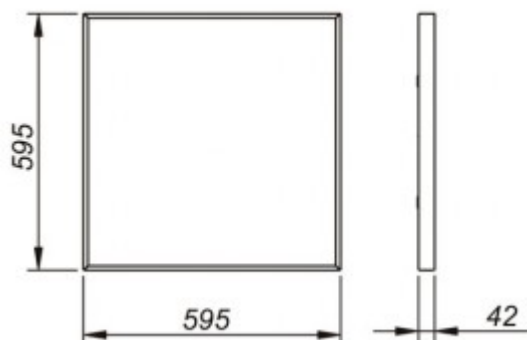

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	3400	3000
Цветовая температура (К)	4500-5500	2800-3200
Мощность (Ватты)	30	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GSA32-01-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GSA 32-01-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GSA 32-01-C-02		рассеиватель опаловый; свет холодный

Код	Тип света	Примечание
GSA 32-01-W-02		рассеиватель опаловый; свет теплый
GSA32-01-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GSA32-01-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GSA32-01-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GSA32-01-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания