





МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МСМ

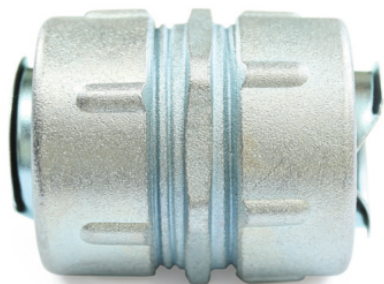

Муфты соединительные МСМ являются трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других для целей прокладки кабелей).

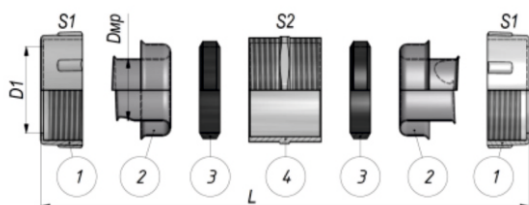

Состав комплекта:

- 1) Гайка накидная,
- 2) Оконцеватель,
- 3) Уплотнитель,
- 4) Корпус.

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	у2
▶ Степень защиты	IP 54
▶ Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
▶ Изготавливаются по	ТУ 3449-011-99856433-2011
▶ Материал	сплав цинка
▶ Материал уплотнителя	резина МБС
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101542203

Артикул	Тип	Условный проход металлорукава, мм	Вн. диаметр/ макс. наружн. диаметр м/а Dmp/D2, мм	Размер под ключ S1/S2	Общая длина L, мм
zeta40810	МСМ 15	15	14,5/22,2	29,5/28,5	43,7
zeta40811	МСМ 20	20	19,1/28,2	35,5/33,5	49,4
zeta40812	МСМ 25	25	23,7/33	42,5/40,5	55,2
zeta40813	МСМ 32	32	30/42	51,5/49,5	65,7
zeta40814	МСМ 38	38	36/49	59/58,5	63,6
zeta40815	МСМ 50	50	48/62	71/70,5	70,9