

### Лоток угловой М вертикальный поворот вниз 90° (ЛУН-90)

Предназначен для поворота трассы вниз под углом 90°.  
Используется как аксессуар к прямым лоткам серии М перфорированным, неперфорированным, облегченным, стандартным, усиленным.





Для монтажа используется соединители лотков СЛ (см. стр. 80). Соединители и крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.

#### Технические характеристики




тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Высота (H), мм	Ширина (W), мм	Расстояние А, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
25	50	340	1,0	0,4	EI-01.05.31.002
	75		1,0	0,6	EI-01.05.31.004
	100		1,0	0,7	EI-01.05.31.006
	150		1,0	0,9	EI-01.05.31.008
	200		1,0	1,1	EI-01.05.31.010
50	50	340	1,0	0,6	EI-01.05.31.012
	75		1,0	0,7	EI-01.05.31.014
	100		1,0	0,8	EI-01.05.31.016
	150		1,0	1,0	EI-01.05.31.018
	200		1,0	1,2	EI-01.05.31.020
	250		1,0	1,4	EI-01.05.31.022
	300		1,2	1,9	EI-01.05.41.024
	400		1,2	2,4	EI-01.05.41.026
	500		1,2	2,8	EI-01.05.41.028
600	1,2	3,3	EI-01.05.41.030		
65	100	340	1,0	0,9	EI-01.05.31.032
	150		1,0	1,1	EI-01.05.31.034
	200		1,0	1,3	EI-01.05.31.036
	250		1,0	1,5	EI-01.05.31.038
	300		1,2	2,0	EI-01.05.41.040
	400		1,2	2,4	EI-01.05.41.042
	500		1,2	2,9	EI-01.05.41.044
600	1,2	3,3	EI-01.05.41.046		
100	100	340	1,0	1,1	EI-01.05.31.064
	150		1,0	1,2	EI-01.05.31.066
	200		1,0	1,4	EI-01.05.31.068
	250		1,0	1,6	EI-01.05.31.070
	300		1,2	2,1	EI-01.05.41.072
	400		1,2	2,4	EI-01.05.41.074
	500		1,2	2,8	EI-01.05.41.076
600	1,2	3,2	EI-01.05.41.078		
150	150	440	1,0	1,9	EI-01.05.31.080
	200		1,0	2,1	EI-01.05.31.082
	250		1,0	2,3	EI-01.05.31.084
	300		1,2	3,0	EI-01.05.41.086
	400		1,2	3,5	EI-01.05.41.088
	500		1,2	3,9	EI-01.05.41.090
200	200	490	1,2	4,4	EI-01.05.41.092
	250		1,0	2,2	EI-01.05.31.094
	300		1,0	2,4	EI-01.05.31.096
	400		1,2	3,0	EI-01.05.41.098
	500		1,2	3,4	EI-01.05.41.100
	500		1,2	3,8	EI-01.05.41.102



пример монтажа

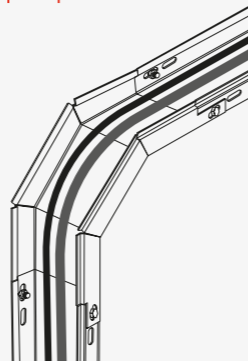

### Крышка вертикального поворота вниз 90° (КУН-90)

Крышки к кабельным лоткам предназначены для защиты от внешних воздействий кабеля и проводов в кабельных лотках. Крышка защелкивается на лоток простым нажатием.

#### Технические характеристики

тип замка	V-образный
материал	сталь, оцинкованная по методу Сендимира

\* возможные исполнения: горячее цинкование, порошковая окраска лотков (см. стр. 57)

Ширина лотка, мм	Ширина крышки (W), мм	Расстояние L*, мм	Расстояние L1 / L2*, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Артикул
50	53	340	283 / 142	1,0	0,4	EI-02.05.31.001
75	78			1,0	0,5	EI-02.05.31.002
100	103			1,0	0,6	EI-02.05.31.003
150	153			1,0	0,8	EI-02.05.31.004
200	203			1,0	1,0	EI-02.05.31.005
250	253			1,0	1,3	EI-02.05.31.006
300	303			1,0	1,5	EI-02.05.31.007
400	403			1,0	1,9	EI-02.05.31.008
500	503			1,2	2,9	EI-02.05.41.009
600	603			1,2	3,4	EI-02.05.41.010

\* Для лотков с высотой борта 150 мм  
L = 440мм, L1 = 328мм, L2 = 164мм,

Для лотков с высотой борта 200 мм  
L = 490мм, L1 = 350мм, L2 = 175мм

пример монтажа

