


Светильник PBH-PC4-RSS Sensor с акустическим датчиком



Светильник светодиодный пылевлагозащищённый **PBH-PC4-RSS Sensor jazzway** включается в темное время суток при превышении уровня шумов 45 дБ в зоне чувствительности датчика. Предназначен для освещения общественных зданий, административных, офисных, складских помещений, гаражей, подъездов, лестниц, коридоров и иных помещений. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильник устанавливается под навесом.



Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги. Рекомендуемая высота установки светильника 2–3 м.

Технические характеристики

- Цвет корпуса: белый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

Характеристики датчика

- Оптический порог срабатывания: 20 люкс
- Акустический порог срабатывания: ≥ 45 дБ
- Длительность освещения: 40–60 с
- Регулировка чувствительности и длительности освещения: нет
- Дальность срабатывания: 3–6 м

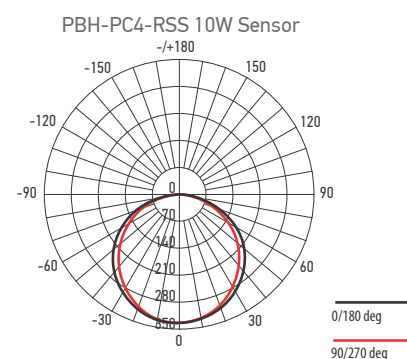

| Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Материал корпуса | Материал плафона | Форма корпуса | Размеры, D×H, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------|------------|
| 4895205009356 | PBH-PC4-RSS 10W Clear Sensor | 10 | 4 000 | 760 | поликарбонат | прозрачный поликарбонат | круг | Ø150×49 | 0,22 | 1/30 |