

Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели в литом корпусе

Metasol





MCCBs

Типоразмер		30AF		50AF			60AF		
Тип		Е-тип	S-тип	N-тип	S-тип	H-тип	N-тип	S-тип	
Число полюсов	2-полюсн.	ABE32b	ABS32c	ABN52c	ABS52c	ABH52c	ABN62c	ABS62c	
	3-полюсн.	ABE33b	ABS33c	ABN53c	ABS53c	ABH53c	ABN63c	ABS63c	
	4-полюсн.	-	ABS34c	ABN54c	ABS54c	ABH54c	ABN64c	ABS64c	
Номинальный ток In, А		(3, 5, 10), 15, 20, 30		15, 20, 30, 40, 50			15, 20, 30, 40, 50, 60		
Номинальное рабочее напряжение, Ue	В перем. тока	460	690	690	690	690	690	690	
	В пост. тока	-	500	500	500	500	500	500	
Номинальное напряжение изоляции, Ui В		460	750	750	750	750	750	750	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ		6	8	8	8	8	8	8	
Номинальная отключающая способность (Icu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2									
Перем. ток	690 В	-	2.5	2.5	5	10	2.5	5	
	480/500 В	-	7.5	7.5	10	35	7.5	10	
	415/460 В	2.5	14 (10)	14	18	50	14	18	
	380 В	2.5	18 (14)	18	22	50	18	22	
	220/250 В	5	30 (25)	30	35	100	30	35	
Пост. ток	500 В (3P)	-	5	5	10	30	5	10	
	250 В (2P)	-	5	5	10	30	5	10	
Ics=% × Icu		50	100	100	100	100	100	100	
Размеры, мм	Ш × В × Г (3-полюсн.)	75 × 96 × 60 мм	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)		90 × 155 × 60 мм (Рис. 2)		75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 34	стр. 36	стр. 38		стр. 38		стр. 40	
	Время-токовые характеристики	стр. 99	стр. 99	стр. 99		стр. 100		стр. 99	
	Рисунки	стр. 106	стр. 107	стр. 107		стр. 108		стр. 107	

Примечание) 1. Наибольшая отключающая способность In указана для номинальных токов (3, 5, 10 А) 2. Все автоматы могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц


Типоразмер	30AF	50AF	60AF	100AF	125AF	250AF
Тип						
ABN		ABN50c 14 кА	ABN60c 14 кА	ABN100c 18 кА		ABN250c 26 кА
ABS	ABS30c 14 кА	ABS50c 18 кА	ABS60c 18 кА		ABS125c 37 кА	ABS250c 37 кА
ABH		ABH50c 50 кА			ABH125c 50 кА	ABH250c 50 кА





(Рис. 1)



	100AF	125AF		250AF		
	N-тип	S-тип	H-тип	N-тип	S-тип	H-тип
	ABN102c	ABS102c	ABH102c	ABN202c	ABS202c	ABH202c
	ABN103c	ABS103c	ABH103c	ABN203c	ABS203c	ABH203c
	ABN104c	ABS104c	ABH104c	ABN204c	ABS204c	ABH204c
	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125		100, 125, 150, 175, 200, 225, 250		
	690	690	690	690	690	690
	500	500	500	500	500	500
	750	750	750	750	750	750
	8	8	8	8	8	8
	5	8	10	8	8	10
	10	26	35	18	26	35
	18	37	50	26	37	50
	22	42	50	30	42	50
	35	85	100	65	85	100
	10	20	30	10	20	30
	10	20	30	10	20	30
	100	100	100	100	100	100
	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	90 × 155 × 60 мм (Рис. 2)		105 × 165 × 60 мм (Рис. 3)		
	стр. 42	стр. 44		стр. 46		
	стр. 99	стр. 100		стр. 101		
	стр. 107	стр. 108		стр. 109		



(Рис. 2)

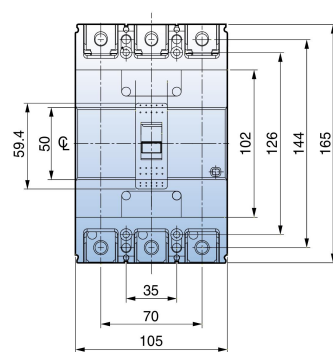

(Рис. 3)




Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели в литом корпусе

Metasol




MCCBs

Типоразмер		400AF			
Тип		N-тип	S-тип	H-тип	L-тип
Число полюсов	2-полюсн.	ABN402c	ABS402c	ABH402c	ABL402c
	3-полюсн.	ABN403c	ABS403c	ABH403c	ABL403c
	4-полюсн.	ABN404c	ABS404c	ABH404c	ABL404c
Номинальный ток I_n , A		250, 300, 350, 400			
Номинальное рабочее напряжение, U_e	В перем. тока	690	690	690	690
	В пост. тока	500	500	500	500
Номинальное напряжение изоляции, U_i , В		750	750	750	750
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp} , кВ		8	8	8	8
Номинальная отключающая способность (I_{cu}), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2					
Перем. ток	690 В	5	8	10	14
	480/500 В	18	35	50	65
	415/460 В	37	50	65	85
	380 В	42	65	70	100
	220/250 В	50	75	85	125
Пост. ток	500 В (3P)	10	20	40	40
	250 В (2P)	10	20	40	40
$I_{cs} = \% \times I_{cu}$		100	100	100	75
Размеры, мм	Ш × В × Г (3-полюсн.)	140 × 257 × 109 мм (Рис. 4)			
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 48			
	Время-токовые характеристики	стр. 102			
	Рисунки	стр. 110			

Примечание) Все автоматы, кроме 1000/1200AF, могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц


Типоразмер	400AF	800AF	1000AF	1200AF
ABN	ABN400c 37 кА	ABN800c 37 кА		
ABS	ABS400c 50 кА	ABS800c 65 кА	ABS1000b 65 кА	ABS1200b 65 кА
ABH	ABH400c 65 кА			
ABL	ABL400c 85 кА	ABL800c 85 кА	ABL1000b 85 кА	ABL1200b 85 кА

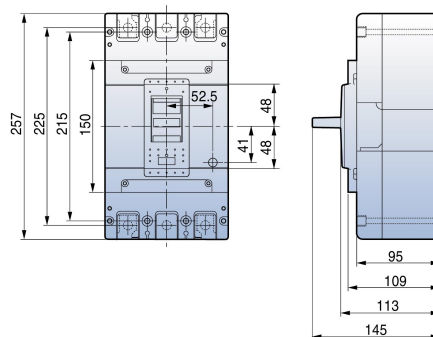



(Рис. 4)



	800AF			1000AF		1200AF		
	N-тип	S-тип	L-тип	S-тип	L-тип	S-тип		L-тип
	ABN802c	ABS802c	ABL802c	-	-	-	-	-
	ABN803c	ABS803c	ABL803c	ABS1003b	ABL1003b	ABS1203b	ABS1203bE	ABL1203b
	ABN804c	ABS804c	ABL804c	ABS1004b	ABL1004b	ABS1204b	-	ABL1204b
	500, 630, 700, 800			1000		1200		
	690	690	690	600	600	600	600	600
	500	500	500	-	-	-	-	-
	750	750	750	690	690	690	690	690
	8	8	8	6	6	6	6	6
	8	10	14	-	-	-	-	-
	25	45	65	50	75	50	50	75
	37	65	85	65	85	65	65	85
	45	75	100	65	85	65	65	85
	50	85	125	100	125	100	100	125
	10	20	40	-	-	-	-	-
	10	20	40	-	-	-	-	-
	100	100	75	50	50	50	50	50
	210 × 280 × 109 мм (Рис. 5)			220 × 400 × 105 мм (Рис. 6)		220 × 400 × 105 мм (Рис. 6)		
	стр. 50			стр. 52		стр. 52	стр. 53	стр. 52
	стр. 102			стр. 103		стр. 103	стр. 103	стр. 103
	стр. 111			стр. 112		стр. 112	стр. 113	стр. 112



(Рис. 5)

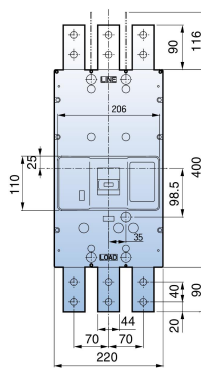

(Рис. 6)

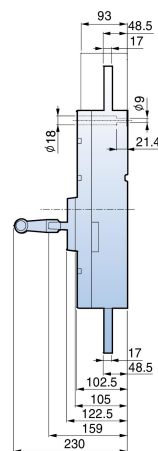


Таблица быстрого выбора

Защита двигателя МССВ

Metasol



MCCBs



Типоразмер		30AF	50AF				60AF		
Тип		S-Type	N-Type	S-Type	H-Type		N-Type	S-Type	
Число полюсов	3-полюсн.	ABS33cM	ABN53cM	ABS53cM	ABH53cM		ABN63cM	ABS63cM	
Номинальный ток In,	A	16, 24	16, 24, 32, 45				60		
Номинальное рабочее напряжение, Ue	В перем. тока	690	690	690	690		690	690	
	В пост. тока	500	500	500	500		500	500	
Номинальное напряжение изоляции, Ui	V	750	750	750	750		750	750	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp	кВ	8	8	8	8		8	8	
Номинальная отключающая способность (Icu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2									
Перем. ток	690 В	2.5	2.5	5	10		2.5	5	
	480/500 В	7.5	7.5	10	35		7.5	10	
	415/460 В	14	14	18	50		14	18	
	380 В	18	18	22	50		18	22	
	220/250 В	30	30	35	100		30	35	
Пост. ток	500 В (3P)	5	5	10	30		5	10	
Ics=% × Icu		100	100	100	100		100	100	
Размеры, мм	Ш × В × Г	75 × 130 × 60mm	75 × 130 × 60mm		90 × 155 × 60mm		75 × 130 × 60mm		
	(3-полюсн.)	(Рис. 1)	(Рис. 1)		(Рис. 2)		(Рис. 1)		
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 36	стр. 38		стр. 38		стр. 40		
	Время-токовые характеристики	стр. 104	стр. 104		стр. 105		стр. 104		
	Рисунки	стр. 107	стр. 107		стр. 108		стр. 107		

Примечание) 1. Те же электрические и физические характеристики, что и у МССВ
2. Аксессуары: то же применение, что и у МССВ
3. Все автоматы могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц


Типоразмер	30AF	50AF	60AF	100AF	125AF	250AF
Тип						
ABN		ABN50c 14 кА	ABN60c 14 кА	ABN100c 18 кА		ABN250c 26 кА
ABS	ABS30c 14 кА	ABS50c 18 кА	ABS60c 18 кА		ABS125c 37 кА	ABS250c 37 кА
ABH		ABH50c 50 кА			ABH125c 50 кА	ABH250c 50 кА





(Рис. 1)



	100AF	125AF		250AF		
	N-Type	S-Type	H-Type	N-Type	S-Type	H-Type
	ABN103cM	ABS103cM	ABH103cM	ABN203cM	ABS203cM	ABH203cM
	60, 75, 90	60, 75, 90		125, 150, 175, 225		
	690	690	690	690	690	690
	500	500	500	500	500	500
	750	750	750	750	750	750
	8	8	8	8	8	8
	5	8	10	8	8	10
	10	26	35	18	26	35
	18	37	50	26	37	50
	22	42	50	30	42	50
	35	85	100	65	85	100
	10	20	30	10	20	30
	100	100	100	100	100	100
	75×130×60mm (Рис. 1)	90×155×60mm (Рис. 2)		105×165×60mm (Рис. 3)		
	стр. 42	стр. 44		стр. 46		
	стр. 104	стр. 105		стр. 105		
	стр. 107	стр. 108		стр. 109		



(Рис. 2)



(Рис. 3)

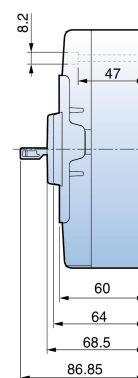


Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели в литом корпусе с встроенным трансформатором тока

Metasol





MCCBs

Типоразмер		30AF	50AF		60AF		
Тип		S-тип	N-тип	S-тип	N-тип	S-тип	
Число полюсов	2-полюсн.	-	-	-	ABH52c	-	-
	3-полюсн.	ABS33c	ABN53c	ABS53c	ABH53c	ABN63c	ABS63c
	4-полюсн.	ABS34c	ABN54c	ABS54c	ABH54c	ABN64c	ABS64c
Номинальный ток In, A	A	15, 20, 30	15, 20, 30, 40, 50		15, 20, 30, 40, 50, 60		
Номинальное рабочее напряжение, Ue В перем. тока		690	690	690	690	690	690
Номинальное напряжение изоляции, Ui В		750	750	750	750	750	750
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ		8	8	8	8	8	8
Номинальная отключающая способность (Icu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2							
Перем. ток	690 В	2.5	2.5	5	10	2.5	5
	480/500 В	7.5	7.5	10	35	7.5	10
	415/460 В	14	14	18	50	14	18
	380 В	18	18	22	50	18	22
	220/250 В	30	30	35	100	30	35
Ics=% × Icu		100	100	100	100	100	100
Размеры, мм	Ш × В × Г (3-полюсн.)	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)		90 × 155 × 60 мм (Рис. 2)		75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 36	стр. 38		стр. 38		стр. 40
	Время-токовые характеристики	стр. 99	стр. 99		стр. 100		стр. 99
	Рисунки	стр. 107	стр. 107		стр. 108		стр. 107

Примечание) 1. Те же электрические и физические характеристики, что и у MCCB
 2. Аксессуары: то же применение, что и у MCCB
 3. Все автоматы могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц
 4. Маркировка ZCT на правой стороне вспомогательной крышки


Типоразмер	30AF	50AF	60AF	100AF	125AF	250AF
Тип						
ABN		ABN50c 14 кА	ABN60c 14 кА	ABN100c 18 кА		ABN250c 26 кА
ABS	ABS30c 14 кА	ABS50c 18 кА	ABS60c 18 кА		ABS125c 37 кА	ABS250c 37 кА
ABH		ABH50c 50 кА			ABH125c 50 кА	ABH250c 50 кА




(Рис. 1)



	100AF	125AF		250AF		
	N-тип	S-тип	H-тип	N-тип	S-тип	H-тип
	-	ABS102c	ABH102c	-	-	-
	ABN103c	ABS103c	ABH103c	ABN203c	ABS203c	ABH203c
	ABN104c	ABS104c	ABH104c	ABN204c	ABS204c	ABH204c
	15, 20, 30, 40, 50 60, 75, 100, 125	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125		100, 125, 150, 175, 200, 225, 250		
	690	690	690	690	690	690
	750	750	750	750	750	750
	8	8	8	8	8	8
	5	8	10	8	8	10
	10	26	35	18	26	35
	18	37	50	26	37	50
	22	42	50	30	42	50
	35	85	100	65	85	100
	100	100	100	100	100	100
	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	90 × 155 × 60 мм (Рис. 2)		105 × 165 × 60 мм (Рис. 3)		
	стр. 42	стр. 44		стр. 46		
	стр. 99	стр. 100		стр. 101		
	стр. 107	стр. 108		стр. 109		



(Рис. 2)



(Рис. 3)


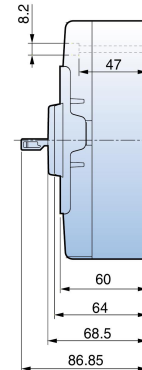


Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели в литом корпусе с встроенным трансформатором тока

Metasol




MCCBs

Типоразмер		400AF			
Тип		N-тип	S-тип	H-тип	L-тип
Число полюсов	2-полюсн.	-	-		
	3-полюсн.	ABN403c	ABS403c	ABH403c	ABL403c
	4-полюсн.	ABN404c	ABS404c	ABH404c	ABL404c
Номинальный ток I_n , A		250, 300, 350, 400			
Номинальное рабочее напряжение, U_e В перем. тока		690	690	690	690
Номинальное напряжение изоляции, U_i В		750	750	750	750
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp} кВ		8	8	8	8
Номинальная отключающая способность (I_{cu}), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2					
Перем. ток	690 В	5	8	10	14
	480/500 В	18	35	50	65
	415/460 В	37	50	65	85
	380 В	42	65	70	100
	220/250 В	50	75	85	125
$I_{cs} = \% \times I_{cu}$		100	100	100	75
Размеры, мм	Ш × В × Г (3-полюсн.)	140 × 257 × 109 мм (Рис. 4)			
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 48			
	Время-токовые характеристики	стр. 102			
	Рисунки	стр. 110			


- Примечание) 1. Те же электрические и физические характеристики, что и у MCCB
 2. Аксессуары: то же применение, что и у MCCB
 3. Все автоматы могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц
 4. Маркировка ZCT на правой стороне вспомогательной крышки

Типоразмер	400AF	800AF
ABN	ABN400c 37 кА	ABN800c 37 кА
ABS	ABS400c 50 кА	ABS800c 65 кА
ABH	ABH400c 65 кА	
ABL	ABL400c 85 кА	ABL800c 85 кА

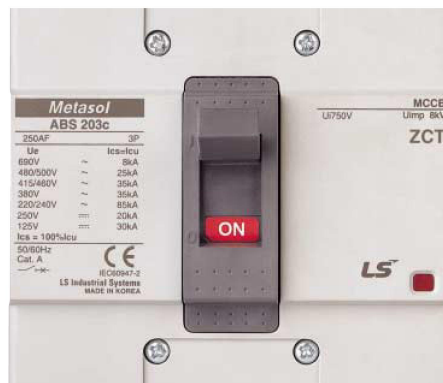




	800AF		
	N-тип	S-тип	L-тип
	-	-	-
	ABN803c	ABS803c	ABL803c
	-	-	-
	500, 630, 700, 800		
	690	690	690
	750	750	750
	8	8	8
	8	10	14
	25	45	65
	37	65	85
	45	75	100
	50	85	125
	100	100	75
	210×280×109 мм		
	(Рис. 5)		
	стр. 50		
	стр. 102		
	стр. 111		

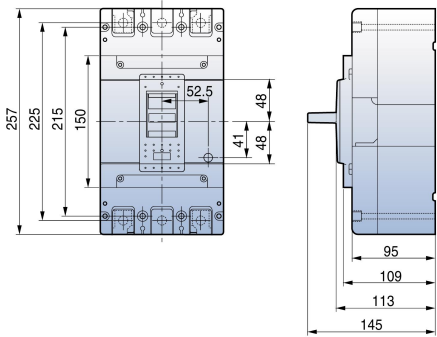

(Рис. 4)

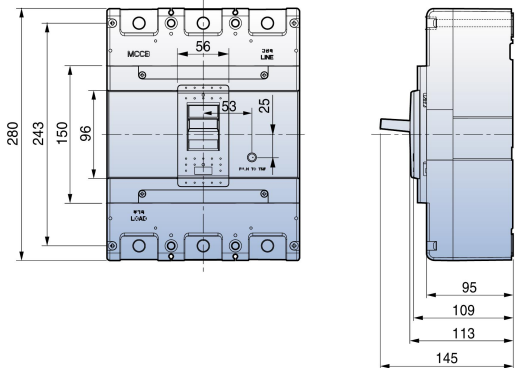

(Рис. 5)

Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели дифференциального тока

Metasol





ELCBs

Типоразмер		30AF	50AF			60AF		
Тип		S-тип	N-тип	S-тип	N-тип	N-тип	S-тип	
Число полюсов	2-полюсн.	-	EBN52c	-	-	-	-	
	3-полюсн.	EBS33c	EBN53c	EBS53c	EBH53c	EBN63c	EBS63c	
	4-полюсн.	EBS34c	-	EBS54c	EBH54c	-	EBS64c	
Функции защиты		От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току		От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току		От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току		
Номинальный ток I_n , А		5, 10, 15, 20, 30	15, 20, 30, 40, 50	15, 20, 30, 40, 50	60			
Номинальный дифференциальный ток $I_{\Delta n}$, mA		30, 100/200/500 mA	30, 100/200/500 mA	30, 100/200/500 mA	30, 100/200/500 mA			
Номинальное рабочее напряжение, U_e В перем. тока		220/460	220/460	220/460	220/460			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, U_{imp} кВ		6	6	6	6			
Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току при $I_{\Delta n}$ сек		≤ 0.1 c	≤ 0.1 c	≤ 0.1 c	≤ 0.1 c			
Номинальная отключающая способность (I_{cu}), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2								
Перем. ток	415/460 В	14	14	18	50	14	18	
	220/250 В	30	30	35	100	30	35	
Размеры, мм	Ш × В × Г	75 × 130 × 60 мм	75 × 130 × 60 мм	90 × 155 × 60 мм	75 × 130 × 60 мм			
	(3-полюсн.)	(Рис. 1)	(Рис. 1)	(Рис. 2)	(Рис. 1)			
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 56	стр. 58	стр. 58	стр. 60			
	Время-токовые характеристики	стр. 99	стр. 99	стр. 100	стр. 99			
	Рисунки	стр. 114	стр. 114	стр. 115	стр. 114			

Примечание) Все автоматы могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц


Типоразмер	30AF	50AF	60AF	100AF	125AF	250AF
Тип						
EBN		EBN50c 14 кА	EBN60c 14 кА	EBN100c 18 кА		EBN250c 26 кА
EBS	EBS30c 14 кА	EBS50c 18 кА	EBS60c 18 кА		EBS125c 37 кА	EBS250c 37 кА
EBH		EBH50c 50 кА			EBH125c 50 кА	EBH250c 50 кА

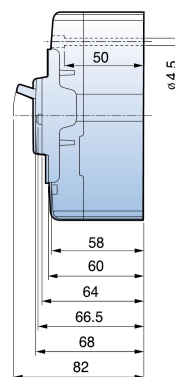


(Рис. 1)



	100AF	125AF		250AF		
	N-тип	S-тип	H-тип	N-тип	S-тип	H-тип
	EBN102c	-	-	EBN202c	-	-
	EBN103c	EBS103c	EBH103c	EBN203c	EBS203c	EBH203c
	EBN104c	EBS104c	EBH104c	-	EBS204c	EBH204c
	От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току	От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току		От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току		
	60, 75, 100	15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125		100, 125, 150, 175, 200, 225, 250		
	30, 100/200/500 мА	30, 100/200/500 мА		30, 100/200/500 мА		
	220/460	220/460		220/460		
	6	6		6		
	≤0.1 с	≤0.1 с		≤0.1 с		
	18	37	50	26	37	50
	35	85	100	65	85	100
	75 × 130 × 60 мм (Рис. 1)	90 × 155 × 60 мм (Рис. 2)		105 × 165 × 60 мм (Рис. 3)		
	стр. 62	стр. 64		стр. 66		
	стр. 99	стр. 100		стр. 101		
	стр. 114	стр. 115		стр. 116		



(Рис. 2)

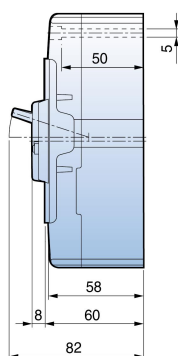

(Рис. 3)


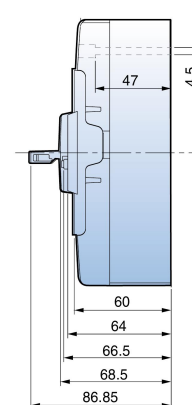


Таблица быстрого выбора

Автоматические выключатели дифференциального тока

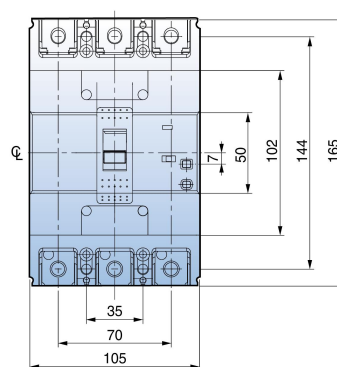


ELCBs

Типоразмер		400AF				
Тип		N-тип	S-тип	H-тип	L-тип	
Число полюсов	3-полюсн.	EBN403c	EBS403c	EBH403c	EBL403c	
	4-полюсн.	EBN404c	EBS404c	EBH404c	EBL404c	
Функции защиты		От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току				
Номинальный ток In, А		250, 300, 350, 400				
Номинальный дифференциальный ток I _{Δn} mA		30, 100/200/500 mA				
Номинальное рабочее напряжение, Ue В перем. тока		220/460	220/460	220/460	220/460	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp кВ		6	6	6	6	
Задержка срабатывания защиты по дифференциальному току при I _{Δn} сек		0.1 c	0.1 c	0.1 c	0.1 c	
Номинальная отключающая способность (Icu), кА (Симм.), KSC8321, МЭК 60947-2						
Перем. ток	415/460 В	37	50	65	85	
	220/250 В	50	75	85	125	
Ics=% × Icu		100	100	100	75	
Размеры, мм Ш × В × Г (3-полюсн.)		140 × 257 × 109 мм (Рис. 4)				
Подробная информация	Технические характеристики	стр. 68				
	Время-токовые характеристики	стр. 101				
	Рисунки	стр. 117				

Примечание) Все автоматы, кроме 1000/1200AF, могут быть использованы в сетях переменного тока 50/60 Гц


Типоразмер	400AF	800AF	1000AF	1200AF
EBN	EBN400c 37 кА	EBN800c 37 кА		
EBS	EBS400c 50 кА	EBS800c 65 кА	EBS1000b 65 кА	EBS1200b 65 кА
EBH	EBH400c 65 кА			
EBL	EBL400c 85 кА	EBL800c 85 кА		

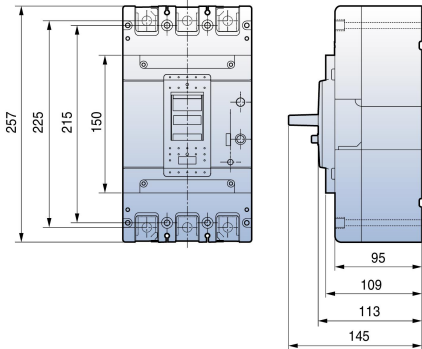


(Рис. 4)



	800AF			1000AF	1200AF
	N-тип	S-тип	L-тип	S-тип	S-тип
	EBN803c	EBS803c	EBL803c	EBS1003b	EBS1203b
	-	-	-	-	-
	От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току			От перегрузки, короткого замыкания и по дифференциальному току	
	500, 630, 700, 800			1000	1200
	30, 100/200/500 мА			100/200/500 мА	100/200/500 мА
	220/460	220/460	220/460	220/460	220/460
	6	6	6	-	-
	0.1 с	0.1 с	0.1 с	0.1 с	0.1 с
	37	65	85	85	85
	50	85	125	125	125
	100	100	75	-	-
	210 × 280 × 109 мм (Рис. 5)			220 × 565 × 105 мм (Рис. 6)	
	стр. 70			стр. 70	
	стр. 101			стр. 102	
	стр. 118			стр. 119	

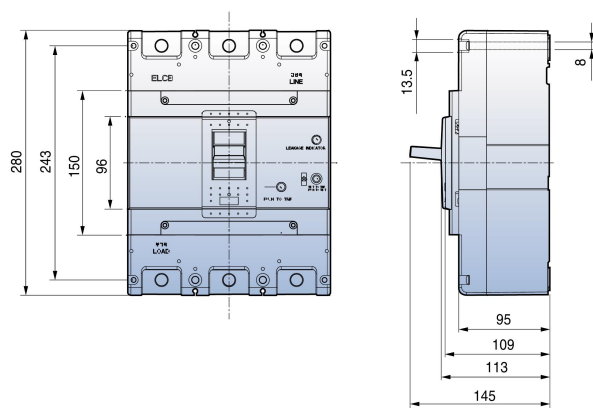

(Рис. 5)

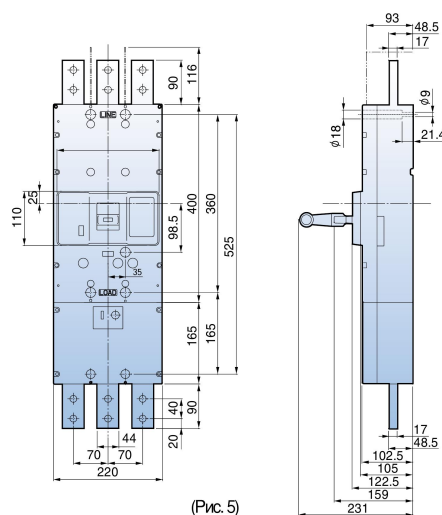

(Рис. 6)