

Теперь также с ограничением раскрытия
Для всех стопорных колец Ø 3 - 100 мм

- > с ограничением раскрытия наконечников для установки стопорных колец по стандарту DIN 472
- > регулируемый винтовой упор защищает стопорные кольца от чрезмерного раскрытия
- > регулировка с помощью винта с внутренним шестигранником
- > идеальное решение для серийного производства, поскольку эффективно предотвращается растяжение колец

Форма 3:
DIN 5254 A; прямые наконечники

Форма 4:
DIN 5254 B; наконечники изогнуты под углом 90°



49 31 A0
○




49 31 A2
○



49 41 A11
○ $\angle 90^\circ$

KNIPEX щипцы для стопорных колец с ограничением раскрытия
Для применения в серийной сборке чувствительных узлов и механизмов, где нужно соблюдать нормативы DIN 471 и 472. Щипцы для стопорных колец с ограничением раскрытия выполняют эти требования и обеспечивают долгий срок службы.

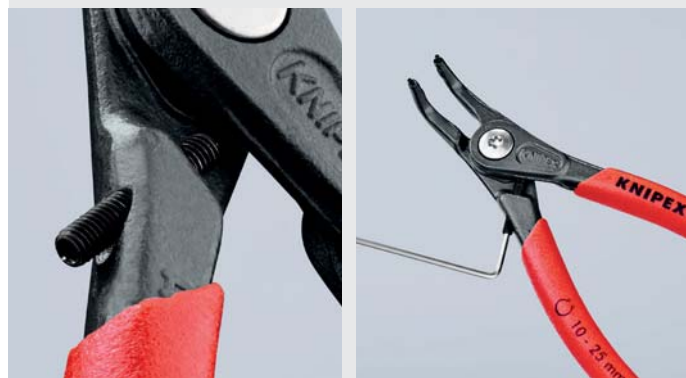

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Форма	Клещи	Ручки	Диапазон диаметров валов Ø mm	Наконечников Ø mm	g
49 31 A0	061748	140	○	3	фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми ручьями	3 - 10	0,9	103
49 31 A1	073895	140					10 - 25	1,3	100
49 31 A2	073901	180					19 - 60	1,8	170
49 31 A3	073918	225					40 - 100	2,3	270
49 41 A01	061755	130	○ $\angle 90^\circ$	4	фосфатированные, серого цвета	с противоскользящими пластмассовыми ручьями	3 - 10	0,9	102
49 41 A11	079606	130					10 - 25	1,3	102
49 41 A21	079613	165					19 - 60	1,8	169
49 41 A31	079620	210					40 - 100	2,3	272