
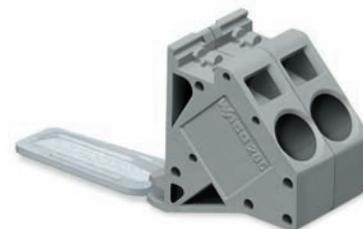



Сильноточные проходные клеммы / клеммы с заземлением и клеммы класса Ex, 95 мм²

Серия 285

25 - 95 мм² 1000 V/8 kV/3 ② I_N 232 A Ширина клеммы 25 мм / 0,98 дюйма  35 мм / 1,38 дюйма ③	AWG 4 - 4/0 600 В, 200 А ㉗ 600 В, 210 А ㉘	25 - 95 мм² AWG 2 - 000 Ширина клеммы 25 мм / 0,98 дюйма  35 мм / 1,38 дюйма ③	0,2 - 10 мм² ① AWG 24 - 8 1000 V/8 kV/3 ② I_N 57 A Ширина модуля 20 мм / 0,787 дюйма  12 - 13 мм / 0,49 дюйма ③
--	--	--	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводная проходная клемма, только для DIN-рейки 35 x 15; толщ. 2,3 мм		2-проводная проходная клемма с заземлением, только для DIN-рейки 35 x 15; толщ. 2,3 мм, медная		Отвод потенциала, для высокоточных клемм 95 мм²	
серые 285-195 	5	желто-зеленые 285-197 	5	серые 285-407 	5
синие 285-194 	5	желто-зеленые ㉘ 285-197/999-950 	5		
светло-серые ㉙ 285-995 	5				
Принадлежности		Принадлежности		Принадлежности	
Поперечные перемычки, изолир., I _N 232 A для 1 перемычки, I _N 130 A для 2 - 4 перемычек серые 285-495		Поперечные перемычки, изолир., I _N 232 A для 1 перемычки, I _N 130 A для 2 - 4 перемычек серые 285-495		Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм желтые 284-415	
25		25		50 (2x25)	
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная желтые 285-170		Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная желтые 285-170		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати 793-501	
50 (2x25)		50 (2x25)		5	
Предохранительная заглушка, для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника и разъемов перемычек желтые 285-169		Предохранительная заглушка, для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника и разъемов перемычек желтые 285-169		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501	
25		25		5	
Торцевой шестигранный ключ с частично изолированным лезвием 285-172		Торцевой шестигранный ключ с частично изолированным лезвием 285-172			
1		1			
Трехфазная разводка, с высокоточными клеммами 95 мм ² 285-199		Трехфазная разводка, с высокоточными клеммами 95 мм ² 285-199			
1		1			
Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати 793-501		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров в каждой карте, для ширины 5 - 17,5 мм без печати 793-501			
5		5			
Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501		Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501			
5		5			
Стальная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, длина 2 м, неперфорированная 210-118		Медная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, длина 2 м, неперфорированная 210-198			
10		10			
Медная несущая рейка, в соотв. с EN 60715, 35 x 15 мм, толщ. 2,3 мм, длина 2 м, неперфорированная 210-198					
10					