



для ламп накаливания и светодиодных ламп



СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ RBO-42, RBO-220

ТУ 16-676.163-86

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник типа RBO-42 предназначен для временного освещения рабочей зоны в труднодоступных и слабоосвещенных местах помещений. Светильник типа RBO-220 предназначен для освещения рабочих мест или рабочих зон вспомогательных жилых помещений и личных подсобных хозяйств.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Лампа накаливания MO24-60, ТУ 16-88, ИКАФ.675300.001 ТУ, MO36-60, MO40-60, ТУ 16-87 ИКВА.675316.002 ТУ. Лампа накаливания B225-235-60, ГОСТ 2239-79.


УСТРОЙСТВО

Ручка из пластмассы, отражатель и сетка металлические, кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Обозначение	Климат-ое испол-е	Напряжение, В	Мощность, Вт	Класс защиты	Освещенность, не менее, лк	Степень защиты	Длина провода, м	Цоколь	Кабель	Масса, кг, не более
	У2								ПВС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97 ПРС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97	
RBO-42	ХЛ2	42		III	70	IP20	6 или 12	E27/ 27-1	КГХЛ 2x0,75 ТУ16К73.05-88 ПВС Т 2x0,75ГОСТ 7399-97 ПРС Т 2x0,75ГОСТ 7399-97	0,28 (без кабеля)
RBO-220	У3	220		II					ПВС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97 ПРС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97	

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

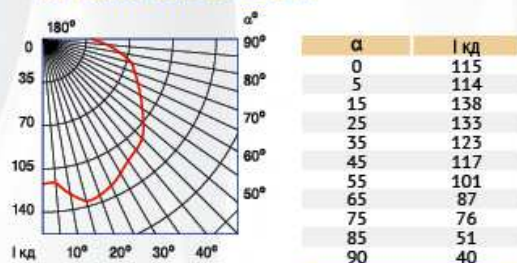

Тип КСС – Д

Класс светильника по светораспределению – Р

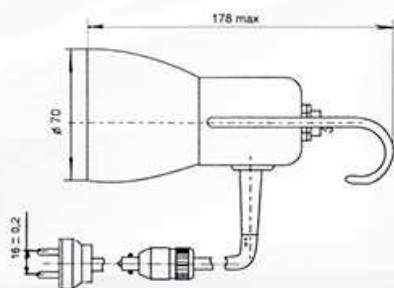

СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ NST39-21

ТУ 16-93 ИЖЦМ.676211.007 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для комплектации автомобилей, местного освещения рабочих зон при осмотре и ремонте автотранспорта.

УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из корпуса, отражателя, провода и вилки ШВ-51 или 47к.

ИСТОЧНИК СВЕТА

Лампа накаливания A24-21-3, ГОСТ 2023.1-88, CM26-10, ТУ 16-90 ИКАФ.675.220.002 ТУ.


УСТАНОВКА

На корпусе имеется крючок для подвески при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Обозначение	Климат-ое испол-е	Напряжение, В	Мощность, Вт	Класс защиты	Степень защиты	Цоколь	Освещенность, лк, не менее	Провод	Длина провода, м	Масса, кг, не более
	У2									
NST 39-21	ХЛ2	24	21	III	IP00	B15s/18 B15d/18	30	ПВС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97 ПРС У1 2x0,75 ГОСТ 7399-97 ПГВАД 2x0,5 ТУ16К17.021-94 КГХЛ 2x0,75 ТУ16К73.05-88 ПВС Т 2x0,75ГОСТ 7399-97 ПРС Т 2x0,75ГОСТ 7399-97	6; 12	0,34-1,5 (в зависимости от провода)
	T2									

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

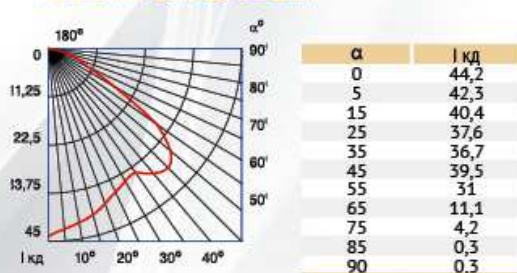

Тип КСС – Д

Класс светильника по светораспределению – В

Пример записи заказа:
Светильник NST39-21 6м ПВС ШВ