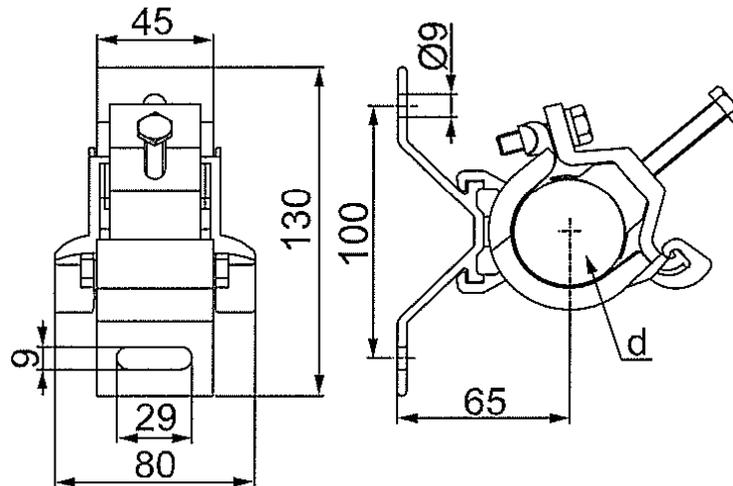


**Поддерживающий зажим настенного крепления SO125**

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO125	6418677404238	2-4х(16-120) до 30°	12-44	25	0,33

SFML 75 кН

Применение Используется для анкерного и промежуточного закрепления 4 жильного СИП на стену на прямых участках линии и углах до 30°.

Конструкция Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.

Установка Зажим крепится на стену.

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт ESI 43-14, NEK 87