

## ENP2-01



### Установка

Подвешивается к потолку на тросах.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской. Блок питания и аккумулятор встроены в корпус светильника


### Оптическая часть

Прозрачное акриловое стекло.



### Тех. характеристики

Параметр	Белый
Время автономной работы (ч)	1,5
Время переключения питания (с)	1
Мощность (Ватты)	2

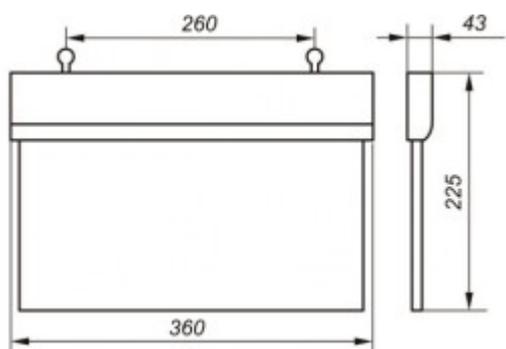

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ENP 2-01-01		ВЫХОД
ENP2-01-02		ЗАПАСНОЙ ВЫХОД
ENP2-01-03		НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ (универсальный)
ENP2-01-04-R		НЕ ВХОДИТЬ