



Монтажные принадлежности

Несущие рейки, общие держатели и оконечные стопоры


Несущая рейка согл. EN 60715	Несущая рейка согл. EN 60715	Держатель перемычек
---------------------------------	---------------------------------	---------------------

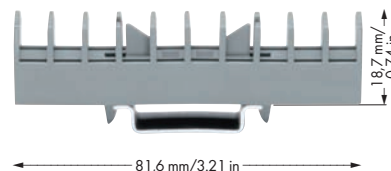

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Стальная несущая рейка, I _N 57 A (исходная длина 1 м), 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м		Стальная несущая рейка, I _N 57 A (исходная длина 1 м), 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м		Общий держатель для перемычек, для DIN-рейки 35 мм, для перемычек клемм поперечного переключения (282-811) и разделительных клемм продольного переключения с размыкателем (282-821)	
перфорированная 210-111	1	неперфорированная 210-295	1	серые 282-369	25

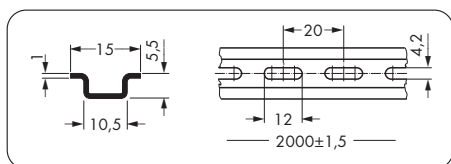


Габаритные размеры в мм

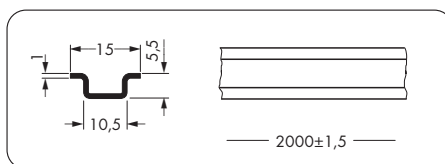


Габаритные размеры в мм

Общий держатель для перемычек устанавливается на DIN-рейку 35 мм и служит для хранения перемычек, например во время сборки.



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Алюминиевая несущая рейка, I _N 57 A (исходная длина 1 м), 15 x 5,5 мм, толщ. 1 мм, длина 2 м		Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 15 мм шириной 6 мм		Общий держатель для поперечных перемычек, для DIN-рейки 35 мм, для поперечных перемычек серии 279, 280, 281, 282 и 284, а также для пружинных штекеров серии 215	
неперфорированная 210-296	10	серые 249-101	25	серые 209-100	50 (2x25)

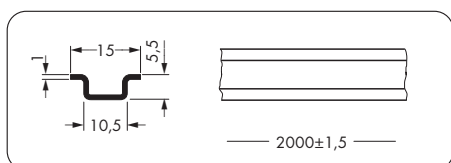

Габаритные размеры в мм

Общий держатель для перемычек устанавливается на DIN-рейку 35 мм и служит для хранения перемычек и банановых штекеров, например во время сборки.