

Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами Tegular®

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%



Varton для Tegular®
574×587×64mm

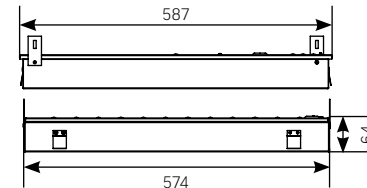

Размер упаковки светильника:
627×614×62mm
PF ≥ 0,95





○ белый

DALI

DALI

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00070-10HGO-2003630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-00070-10HGO-2003640	36W	4000K	4000 lm
V1-A1-00070-10HGD-2003630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-00070-10HGD-2003640	36W	4000K	4000 lm

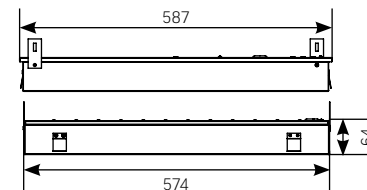

Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток*
V1-A1-00070-10HGA-2003630	36W	3000K	3800 lm
V1-A1-00070-10HGA-2003640	36W	4000K	4000 lm

