


Термоусадочные трубки для маркировки с коэффициентом усадки 2:1
Тип: ТТ-М нг (ТУ 2247-011-79523310-2006) **Новинка!**

- Предназначены для маркировки проводов и кабелей, а так же для изоляции и антикоррозионной защиты контактных соединений
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: полиолефин, не поддерживает горение
- Цвет: желтый (в соответствии с международными стандартами)
- Специально подготовленная поверхность обеспечивает гарантированно надежное нанесение маркировки термотрансферными принтером
- Форма поставки: рулон
- Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен **ТТ-1800** или **портативные бутановые горелки «КВТ»**

Относительное удлинение при разрыве	не менее 300%
Температура усадки	90–120 °С
Температура эксплуатации	от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение	не менее 15 МПа
Электрическая прочность	не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение	до 600 В
Удельное объемное электрическое сопротивление	10 ¹⁴ Ом/см



Дополнительная информация

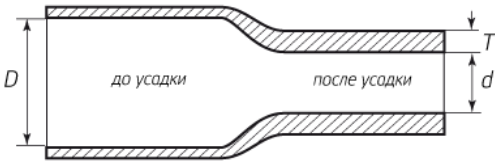

Наименование, цвет	Размеры (мм)			Оптимальный диапазон усадки (мм)	формат поставки	клеевой подслои	мин. норма отпуска	ед. стоим.
	D (не менее)	d (не более)	T (после усадки)					
ТТ-Мнг-4/2 КВТ	4.0	2.0	0.5	3.6–2.4	рулон: 200м	без клея	200	м
ТТ-Мнг-6/3 КВТ	6.0	3.0	0.5	5.4–3.6	рулон: 100м	без клея	100	м
ТТ-Мнг-10/5 КВТ	10.0	5.0	0.6	9.0–6.0	рулон: 100м	без клея	100	м
ТТ-Мнг-12/6 КВТ	12.0	6.0	0.6	10.8–7.2	рулон: 100м	без клея	100	м