

## DAMP PROOF VALUE

Пылевлагозащищенные светильники, классической формы



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Высокая световая эффективность: до 120 лм/Вт
- Тип защиты: IP65
- Угол светового пучка: 115°
- Возможно сквозное подключение
- Поликарбонатный корпус

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Равномерное распределение света
- Экономия до 50% электроэнергии (по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами)
- Легкая установка, не требующая инструментов
- 3 года гарантии


### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство, склады
- Автостоянки, подземные тоннели
- Гаражи
- Мастерские, конвейеры


### ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- В комплекте зажимы из нержавеющей стали и винты безопасности
- В комплект входят монтажные аксессуары (подвес, антикражевый набор)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

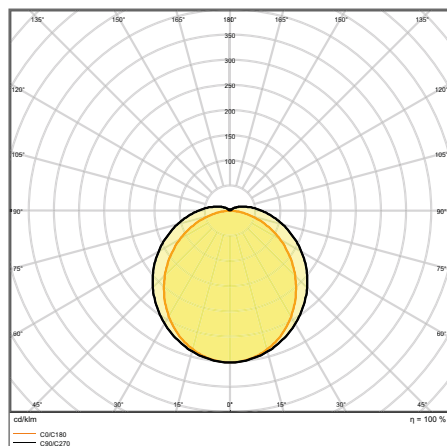

DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65

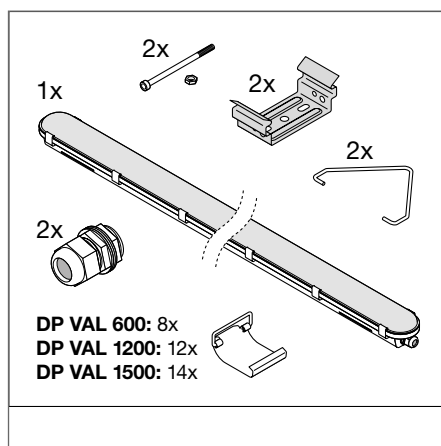

<sup>1</sup> Подробные условия гарантии см. [www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp](http://www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp)

| Наименование продукта        | Класс | Артикул (EAN) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DP VAL 600 9 W 4000 K IP65   | ■     | 4058075300705 | 1x18W FL                                                                            | 9                                                                                   | 1080                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 600 18 W 4000 K IP65  | ■     | 4058075300743 | 2x18W FL                                                                            | 18                                                                                  | 2160                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300781 | 1x36W FL                                                                            | 20                                                                                  | 2400                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300828 | 2x36W FL                                                                            | 40                                                                                  | 4800                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300866 | 1x58W FL                                                                            | 25                                                                                  | 3000                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300903 | 2x58W FL                                                                            | 50                                                                                  | 6000                                                                                | 120                                                                                 | 4000                                                                                | 50000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300941 | 1x70W FL                                                                            | 34                                                                                  | 3700                                                                                | 110                                                                                 | 4000                                                                                | 30000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |
| DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65 | ■     | 4058075300989 | 2x70W FL                                                                            | 70                                                                                  | 7500                                                                                | 105                                                                                 | 4000                                                                                | 30000                                                                               | 115                                                                                 |                                                                                     |



| Наименование продукта        |  |  |  | Д x Ш x В<br>[мм]<br>Ø x В [мм] |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DP VAL 600 9 W 4000 K IP65   | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 635                                                                                 | 600x77x66                       |
| DP VAL 600 18 W 4000 K IP65  | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 655                                                                                 | 600x77x66                       |
| DP VAL 1200 20 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 1485                                                                                | 1200x77x66                      |
| DP VAL 1200 40 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 1485                                                                                | 1200x77x66                      |
| DP VAL 1500 25 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 2000                                                                                | 1500x77x66                      |
| DP VAL 1500 50 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 2000                                                                                | 1500x77x66                      |
| DP VAL 1800 34 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 2230                                                                                | 1800x96x83                      |
| DP VAL 1800 70 W 4000 K IP65 | >80                                                                                 | IK08                                                                                | 2230                                                                                | 1800x96x83                      |

<sup>1</sup> t [°q]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°q]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)