



# LADLEDLINE-O-40

Линейный светодиодный светильник 40 Вт

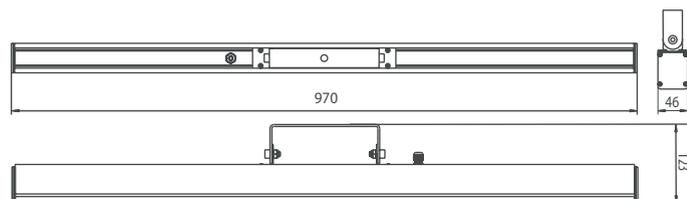

Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	LADLEDLINE-O-40
Световой поток, Лм*	5 104
Угол излучения	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влаго и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-65°C... +50°C
Габаритные размеры светильника, мм	970*46*123
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное освещение

**IP65**

Влаго и пылезащита



Торговое освещение

**<1%**

Пульсации светового потока



Складское освещение

**EAC**

Сертификаты ТС



Светодиоды CREE



Светодиоды OSRAM