


# Муфта концевая термоусаживаемая марки 1КНТп наружной установки для 3-х, 4-х, 5-ти жильных кабелей на напряжение до 1 кВ

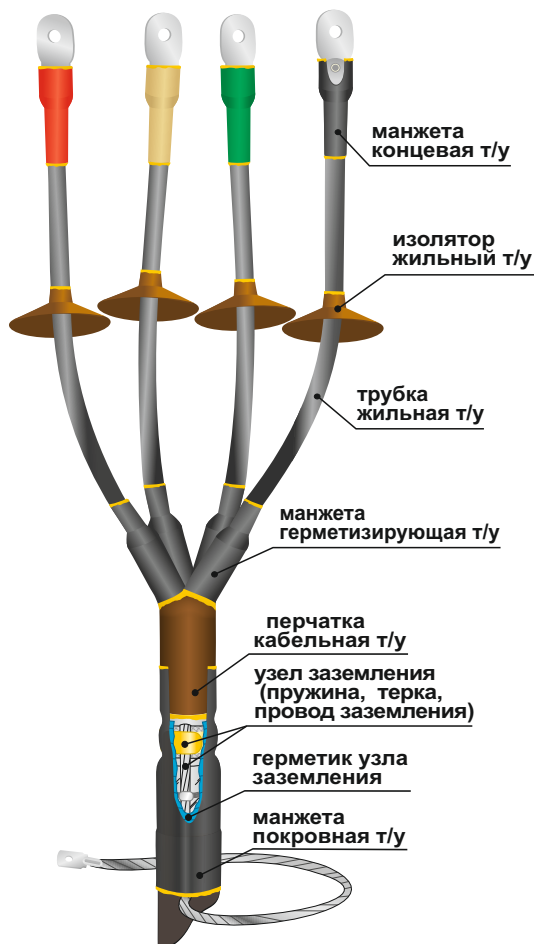

- Предназначена для оконцевания 3-х, 4-х, 5-ти жильных силовых кабелей с бумажной или с пластмассовой изоляцией, с броней или без брони, на напряжение до 1 кВ включительно. Универсальна в применении.
- Устанавливается на открытом воздухе при температуре окружающей среды от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности до 98%, в том числе в качестве мачтовой.
- Соответствует требованиям ГОСТ 13781.0-86 и ТУ Нева-Транс 3599-012-31930690-2016.
- Пройшла необходимый комплекс независимых испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия Госстандарта России.
- Монтируется на разделке кабеля методом термоусаживания основных деталей из модифицированного полимера, входящих в комплект муфты.
- Оснащена жильными изоляторами, создающими на поверхности сухие зоны и увеличивающими длину путей токов утечки.
- Предусматривает крепление провода заземления к металлической оболочке кабеля, имеющего бумажную изоляцию, с помощью пружины постоянного давления и терки, а к бронелентам методом пайки.
- Сочетает в себе высокую эксплуатационную надежность и экологическую безопасность. Устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействию атмосферных осадков.

стандартная комплектация				комплектация с наконечниками болтовыми			
марка муфты	номинальное напряжение, кВ	количество жил кабеля	сечение жил кабеля, мм <sup>2</sup>	марка муфты	номинальное напряжение, кВ	количество жил кабеля	сечение жил кабеля, мм <sup>2</sup>
1КНТп-3х(16-25)	1	3	16-25	1КНТпН-3х(16-25)	1	3	16-25
1КНТп-3х(35-50)	1	3	35-50	1КНТпН-3х(35-50)	1	3	35-50
1КНТп-3х(70-120)	1	3	70-120	1КНТпН-3х(70-120)	1	3	70-120
1КНТп-3х(150-240)	1	3	150-240	1КНТпН-3х(150-240)	1	3	150-240
1КНТп-4х(16-25)	1	4	16-25	1КНТпН-4х(16-25)	1	4	16-25
1КНТп-4х(35-50)	1	4	35-50	1КНТпН-4х(35-50)	1	4	35-50
1КНТп-4х(70-120)	1	4	70-120	1КНТпН-4х(70-120)	1	4	70-120
1КНТп-4х(150-240)	1	4	150-240	1КНТпН-4х(150-240)	1	4	150-240
1КНТп-5х(16-25)	1	5	16-25	1КНТпН-5х(16-25)	1	5	16-25
1КНТп-5х(35-50)	1	5	35-50	1КНТпН-5х(35-50)	1	5	35-50
1КНТп-5х(70-120)	1	5	70-120	1КНТпН-5х(70-120)	1	5	70-120
1КНТп-5х(150-240)	1	5	150-240	1КНТпН-5х(150-240)	1	5	150-240