


### Плашечный соединитель SL39.2

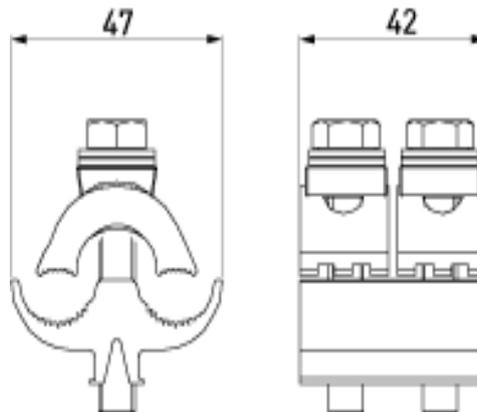

#### Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	Кожух	Усилие затяжки, Нм	Тест	d1, мм
SL39.2	Магистраль - Al 16-150 мм <sup>2</sup> Ответвление – Al 16-150 мм <sup>2</sup>	2xM8	120	SP15	22	4 кВ\50 Гц\ 1 мин	4.5-17.5

<b>Код</b>	6418677414411
<b>Применение</b>	Ответвительный зажим для соединения алюминиевых с алюминиевыми проводниками в сетях НН и СН. Зажим SL39.2 применяется для А, АВЕ и АС проводников. Оснащен двумя болтами М8.
<b>Конструкция</b>	Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм <sup>2</sup> Болт – сталь горячей оцинковки Канавки имеют ребристую поверхность и позволяют надежно фиксировать соединение.
<b>Установка</b>	Нет необходимости разбирать соединитель во время установки. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болты и расположите проводники в канавках. Затягиваются болты с помощью головок усилием 22 Нм.
<b>Необходимый инструмент</b>	Ключ шарнирный ST20 или динамометрический ST30 с головкой ST13 Ключ-держатель ST34
<b>Упаковка</b>	50 штук в картонной коробке
<b>Стандарт</b>	SFS 2663, T1