

ДАННЫЕ О ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ

Диммеры постоянного напряжения 1...10 В



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для внутреннего применения в системах БСНН

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Требования техники безопасности в связи с защитой от перегрузки, перегрева, короткого замыкания

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Аналоговый интеллектуальный диммер (1...10 В) с постоянным напряжением на выходе
- Корпус кабельного зажима для независимого монтажа
- Устройство подходит также для особых случаев применения, где требуется диммирование ниже 1%

TECHNICAL DATA


Электрические параметры

Описание продукта	Номинальное входное напряжение	Частота сети	Эффективность ЭПРА	Потеря мощности и в раб режиме	Номинальное выходное напряжение	Номинальная выходная мощность
OT DIM	10...24 В	0 Hz	96 %	<0,5 Вт	10,5...24 В	120 Вт
Описание продукта	Гальваническая развязка					
OT DIM	SELV equivalent					

Размеры и вес

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота
OT DIM	172,0 mm	42,0 mm	20,0 mm

Графическое изображение продукта с числовыми обозначениями

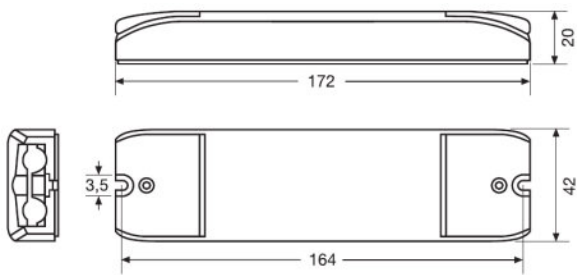

OT DIM

Цвета и материалы

Описание продукта	Материал обшивки
OT DIM	Plastic

Температуры и условия управления

Описание продукта	Диапазон температуры окружающей среды	Макс.температура в контрольной точке tc	Допустимая относит. влажность при работе
OT DIM	-20...+50 °C	70 °C	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Максимально 56 дней / в год на 85 %

Срок службы

Описание продукта	Срок эксплуатации ЭПРА
OT DIM	50000 h

Дополнительные данные

Описание продукта	Герметичны й
OT DIM	Нет

Возможности / мощности

Описание продукта	С регулировк ой яркости	Интерфейс для диммирования	Диапазон регулировки яркости	Способ регулировки освещенности
OT DIM	Да	1...10 V	0...100 %	Amplitude Modulation / Pulse Width Modulation

Описание продукта	Защита от перегрева	Предохранитель	Защита от короткого замыкания	Защита от холостого хода
OT DIM	Автоматический реверсивный ¹⁾	Автоматический реверсивный ¹⁾	Автоматический реверсивный ¹⁾	Да

Описание продукта	Подходит для светильников,име ющ.кл.защ.	Тип разъема, сторона выхода
OT DIM	II	Резьбовая клемма

¹⁾ В комплексе с блоком питания OPTOTRONIC

Сертификаты и Стандарты

Описание продукта	Сертификация/Соответствие стандартам
OT DIM	CE / UR / VDE / VDE-EMC

Описание продукта	Стандарты	Тип защиты
OT DIM	Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61547/Acc. to EN 61046/Acc. to IEC 61347-2-2/Acc. to UL 508	IP20

Условия поставки

Описание продукта	t хранения
OT DIM	-25...85 °C

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ПРОДАЖИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продажи и техническая поддержка www.ledvance.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Описание продукта	Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
OT DIM	4050300943459	OSROTDIM	7980171	4031170	-

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Файл
 Addon Technical Information 313229_ADDON TECHNICAL INFORMATION OT DIM VS20 OSRAM (GB)
 Certificates 729533_Certificate OT DIM 10-24
 Declarations of conformity 334844_Declaration of conformity – OT Dimmer – OT Sequencer

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4050300943466	Shipping carton box 20	355 mm x 78 mm x 225 mm	1654,20 g	6.23 дм³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.