

## GSA32-05



### Установка

Крепится на поверхность стены/потолка.

### Конструкция



Облегченный пластиковый корпус на цельнометаллическом основании (стандартное исполнение - цвет «белый»). Блок питания встроен в корпус светильника.

### Оптическая часть

Рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната. Устанавливается в корпус с помощью скрытых защёлок.

### Дополнительная информация

Аварийный блок питания (поставляется под заказ). Время автономной работы 1 час или 3 часа в зависимости от комплектации, при 100% мощности.

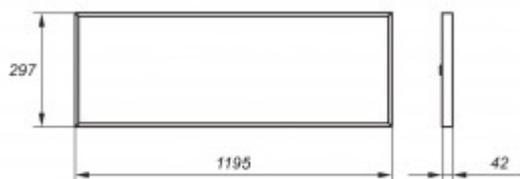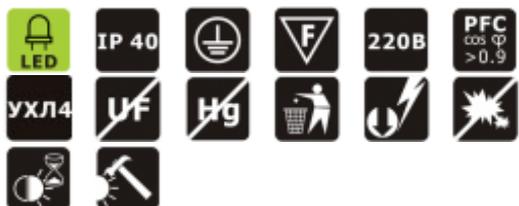

### Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	3400	3000
Цветовая температура (К)	4500-5500	2800-3200
Мощность (Ватты)	30	

### Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
GSA32-05-C-01		рассеиватель текстурированный; свет холодный
GSA 32-05-W-01		рассеиватель текстурированный; свет теплый
GSA 32-05-C-02		рассеиватель опаловый; свет холодный

Код	Тип света	Примечание
GSA 32-05-W-02		рассеиватель опаловый;свет теплый
GRA 32-05-C-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 32-05-W-01-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 32-05-C-02-EL		модель с аварийным блоком питания
GRA 32-05-W-02-EL		модель с аварийным блоком питания