

PATENTED




L-INDUSTRY
TURBINE



L-industry 30 Turbine

Мощность 25 Вт
Диаграмма Д, Г60, Г30, К15

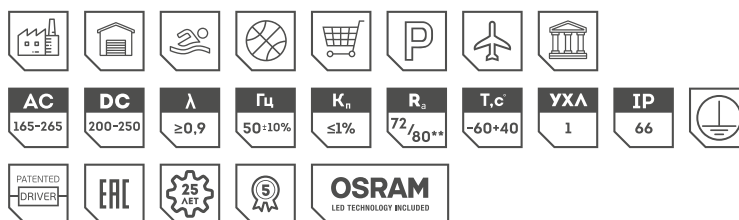

Назначение

Светодиодный светильник L-industry 30 Turbine предназначен для освещения промышленных объектов, складов, магазинов, подземных переходов, декоративной подсветки и т.д.

Корпус

Цельнометаллический алюминиевый профиль изготовлен методом экструзии. Корпус светильника имеет специальные участки для усиления естественной конвекции, что позволяет снизить массу и обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов.

Оптика

Рассеиватель выполнен из ударопрочного поликарбоната.


Драйвер

Запатентованный драйвер собственной разработки обеспечивает трехступенчатую защиту светильника от скачков напряжения (до 2 кВ) и перегрева. Драйвер обеспечивает: максимальную эффективность использования электрической энергии; высокий коэффициент мощности $\lambda \geq 0,95$.


Виды креплений

Светильник имеет два варианта крепления - подвесное и поворотное.


Косинусная диаграмма

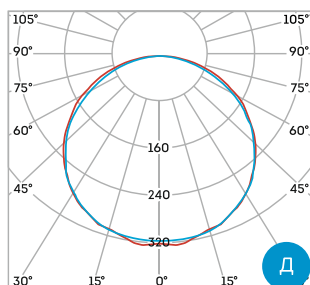


Глубокая диаграмма

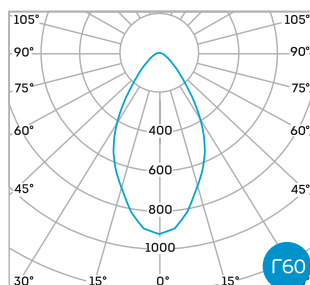

Глубокая диаграмма

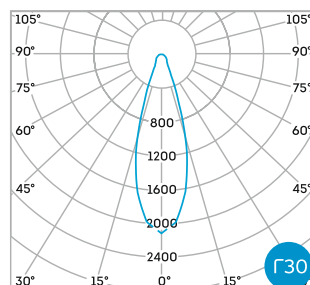


Концентрированная диаграмма

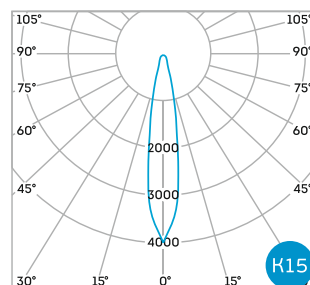

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая t, К	Диаграмма	Крепление
410010	25	3300	5000	Д	подвесное
521103000841300	25	3300	4000	Д	подвесное
521103000851200	25	3300	5000	Д	поворотное
521103000841200	25	3300	4000	Д	поворотное
410013	25	3324	5000	Г60	подвесное
521103006741300	25	3324	4000	Г60	подвесное
521103006751200	25	3324	5000	Г60	поворотное
521103006741200	25	3324	4000	Г60	поворотное
410012	25	3330	5000	Г30	подвесное
521103004741300	25	3330	4000	Г30	подвесное
521103004751200	25	3330	5000	Г30	поворотное
521103004741200	25	3330	4000	Г30	поворотное
410011	25	3312	5000	К15	подвесное
521103002741300	25	3312	4000	К15	подвесное
521103002751200	25	3312	5000	К15	поворотное
521103002741200	25	3312	4000	К15	поворотное


Вес и габариты

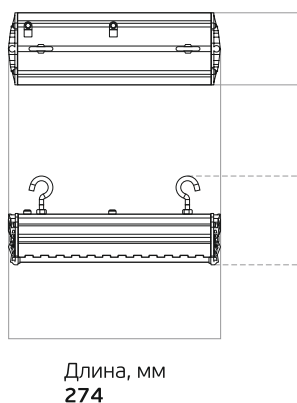

Ширина, мм
93

Ширина, мм
93

Высота, мм
125



Высота, мм
148

Ширина, мм
93

Вес, кг: 0,7

Возможные опции светильника*

Em Диммирование Smart DMX512 0-10 (1-10) PWM DALI Модуль от перенапряжения Грозозащита Матовое стекло**

Консольное крепление Проходная клеммная коробка

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.
**Для использования с диаграммой Д.