


**Контакт обжимной
HDC-C-M3-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Общие данные заказа

Тип	HDC-C-M3-BM2.5AG
Номер для заказа	1698150000
Исполнение	Промышленный разъем, Контакт, CM 3, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный
GTIN (EAN)	4008190885069
Норма упаковки (VPE)	100 штук

**Контакт обжимной
HDC-C-M3-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	3,04 g	Диаметр	6,1 mm
-------------	--------	---------	--------

Классификация

ETIM30	EC000796	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.2	27-26-12-02
eClass 7.1	27-44-02-04		

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	3,6 mm	Способ изготовления	круглый
Длина снятия изоляции		Тип	Гнездо
Измерительное соединение	10 mm	Материал	Сплав медный
Вид соединения	Обжимное соединение	Поверхность	Серебро
Объемное сопротивление	≤ 1 mΩ		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Примечание относительно изделия


Текст указания - аксессуары	Аксессуары, см. главу J. Инструменты, см. главу K
-----------------------------	---

Лист данных

**Контакт обжимной
HDC-C-M3-BM2.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Изображения

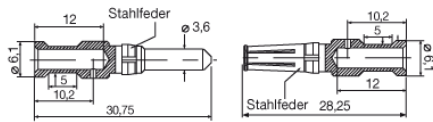

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

