


Паспорт

Крышка кабельного лотка СТ-С-50 HDG L=3000, код 1469620 (УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Крышка кабельных лотков, оцинкованная методом погружения, предназначена для предохранения кабелей от пыли, воды и грязи с повышенными требованиями к обработке поверхности.
- 2. Чертёж**

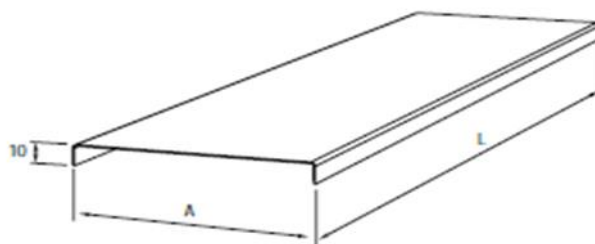

3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Крышка кабельного лотка СТ-С-50 HDG L=3000	Код 1469620
Габаритные размеры, мм	
длина	3000
ширина	50
высота	14
толщина	1,0
Масса, кг	1,5
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Крышка кабельного лотка СТ-С изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»