


Технические данные

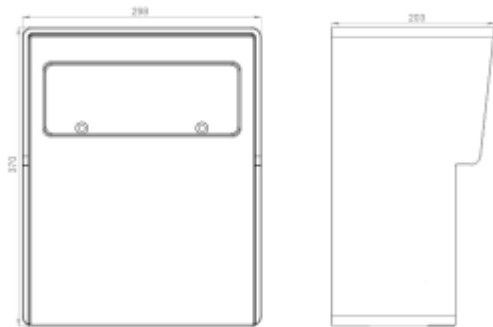


Технические характеристики	
Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~380/220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А.	40/63
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °С	-25 + 40°С

Комплектующие			
Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP54	1	шт.	Испания
Розетка CEE 32A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	4	шт.	Австрия
Сальник M50	1	шт.	Германия
УЗО 63/4/003*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 32A/3П/6кА/С*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 16A/1П/6кА/С*	4	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка аппаратов защиты и силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

					<i>Contactica</i>					
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Alpenbox 0240002</i>			<i>Лит.</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Разраб.</i>										
<i>Пров.</i>										
<i>Т. контр.</i>										
<i>Н. контр.</i>					<i>Alpenbox 0240002</i>			<i>Лист 1</i>		<i>Листов 2</i>
<i>Утв.</i>								<i>ООО «МегаГруп»</i>		

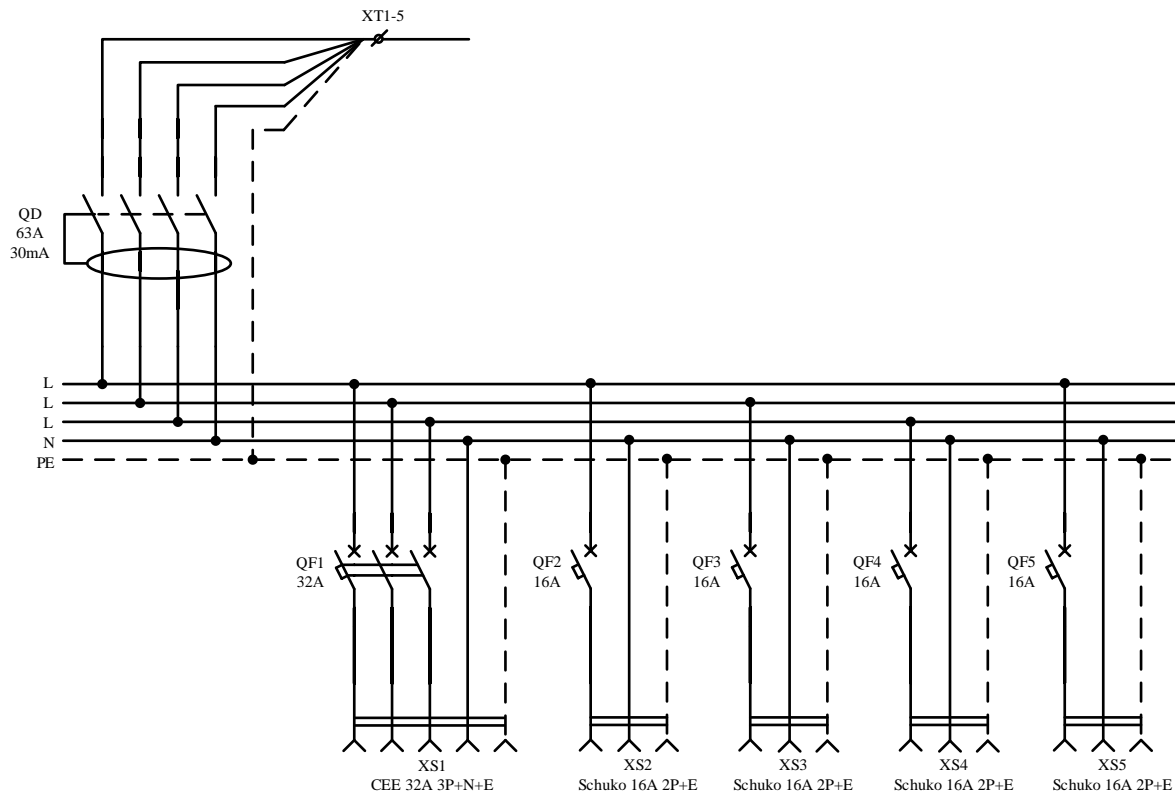

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Contactica

Alpenbox 0240002

Лист	Масса	Масштаб
------	-------	---------

Лист	2	Листов	2
------	---	--------	---

Alpenbox 0240002

ООО «МегаГруп»