


# ПОЛНОРОСТОВАЯ КАЛИТКА WHD-15




+40°  
-30°  
диапазон температур

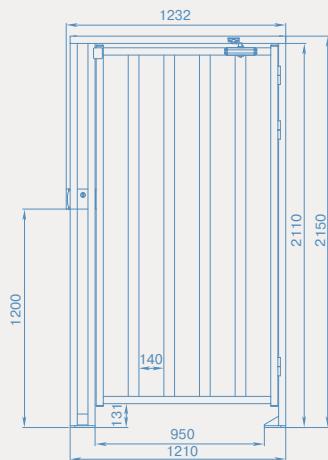


12V  
напряжение питания



12  
чел/мин



Доводчик



Электромеханический замок

41

## Назначение

Полноростовые калитки PERCo-WHD-15 используются совместно с полноростовыми турникетами и предназначаются для провоза габаритного груза, велосипедов и проезда инвалидных колясок.

## Состав

- рама
- створка
- электромеханический замок
- доводчик

## Применение

При проходе створка калитки отводится рукой, после прохода возвращается в исходное положение.

Калитка может эксплуатироваться как внутри помещения, так и на открытом воздухе.

## Исполнение

Корпус калитки – алюминиевые конструкции, покрытые порошковой краской.



Светло-бежевый с эффектом слюды