


Материал	Негорючий полиамид (нейлон 6/6, UL 94V-2)
Особенности конструкции и применения	<ul style="list-style-type: none"> • Монтажная площадка под винт или саморез, используемая для крепления кабельной стяжки • Обеспечивает надежную фиксацию; используется с кабельными стяжками различного типа • Крепится к поверхности оборудования винтом или саморезом через специальное отверстие • Температура эксплуатации: -40°C – $+85^{\circ}\text{C}$

Кабельные зажимы и хомуты


Кабельные зажимы



	TH-EC/ TH-E	TH-LC/ TH-L	TH-FC/ TH-F	TH-DC/ TH-D	TH-GC/ TH-G	TH-HC/ TH-H	TH-IC/ TH-I	TH-JC/ TH-J	TH-KC/ TH-K
Диаметр А, мм	5,2	5,2	8,3	11,2	11,5	15,0	18,0	19,5	22,5
Длина В, мм	21,0	22,0	25,2	28,4	30,9	35,1	40,0	42,5	45,5
Макс. диаметр пучка, мм	4,5	5,0	7,3	10,2	10,5	14,0	17,0	19,0	22,0
Количество в упаковке, шт.	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000	100/1000

Материал	Негорючий полиамид (нейлон 6/6, UL 94V-2)
Особенности конструкции и применения	<ul style="list-style-type: none"> • Используется для правильной организации и фиксации проводов и кабелей в пучках • Затягивается простым закручиванием пальцев, надежно удерживая провода • Зажимы пригодны для многократного использования • Температура эксплуатации: -40°C – $+85^{\circ}\text{C}$

Кабельные хомуты, закрепляемые под винт

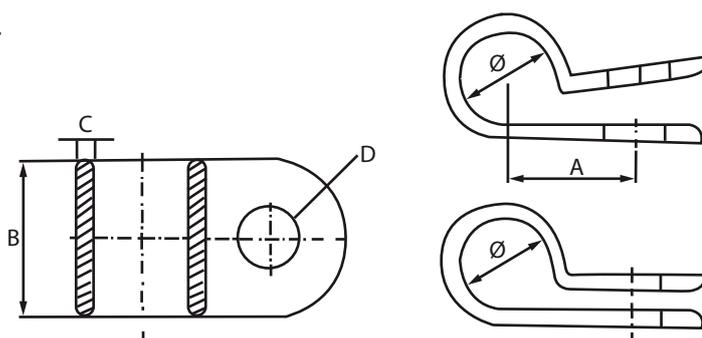

	GCL-1/ 4C	GCL-3/ 8C	GCL-1/ 2C	GCL-9/ 16C	GCL-3/ 4C	GCL-7/ 8C	GCL-7/ 8CB	GCL-1-1/ 8C
Диаметр откр., мм	6,3	9,5	12,7	14,2	19,0	22,2	22,2	28,5
Диаметр закр., мм	5,9	9,1	12,2	13,8	18,6	21,8	21,8	27,9
Размер А, мм	11,4	13,4	15,0	15,8	19,8	21,4	21,4	24,6
Ширина В, мм	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Толщина С, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Диаметр отверстия D, мм	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)	5,3 (M5)
Количество в упаковке, шт.	100	100	100	100	100	100	100	100