




# ДПО39 Cylinder

ТУ 27.40.25-060-05014337-2017



ДПО39-25-001 Cylinder 840



## КОНСТРУКЦИЯ

Корпус	Металл белого цвета.
Рассеиватель	Полимерный материал прозрачный.
Технические данные	Коэффициент мощности - 0,90.
Установка	Устанавливается на несущую поверхность.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений, муниципальных объектов ЖКХ.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Функциональный классический дизайн.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 106 лм/Вт.
- Мгновенное включение. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений питающей сети.


## РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

Cylinder коммерческое название.


840 8 - индекс цветопередачи Ra: 80;  
40 - цветовая температура Tцв: 4000K.

## РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра 1 - базовое исполнение.

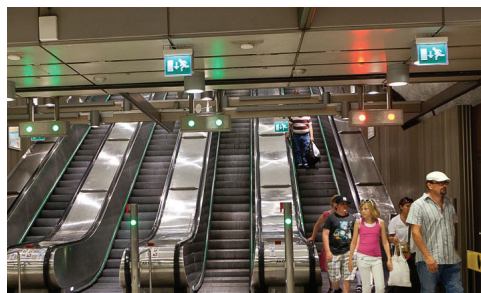

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

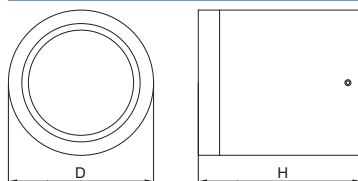

Наименование	Размеры, мм	
	D	H
ДПО39-10/15	90	100
ДПО39-25	120	110
ДПО39-23	160	120

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДПО39-10-001 Cylinder 840	1193410001	10	902	90	0.52
ДПО39-15-001 Cylinder 840	1193415001	15	1301	87	0.52
ДПО39-25-001 Cylinder 840	1193425001	25	2646	106	0.75
ДПО39-35-001 Cylinder 840	1193435001	35	3450	99	1.30