

Серия линейных встраиваемых светодиодных светильников.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Встраиваемые линейные светодиодные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять встраиваемый монтаж в потолки из гипсокартона. Светильники изготавливаются из металла, окрашиваются порошковой краской, цвет внешней рамки может быть выбран заказчиком по шкале RAL. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, при этом может применяться бесшовный рассеиватель длиной до 4-х метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- Комфортный свет;
- Бесшовный рассеиватель;
- Рассеиватель: опаловый
- Простой монтаж;
- Возможна установка диммируемого источника
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

LED

IP 20

175 V 260

≤1%


160

cos φ 0,9


80 CRI

ЕАС

3 ГОДА

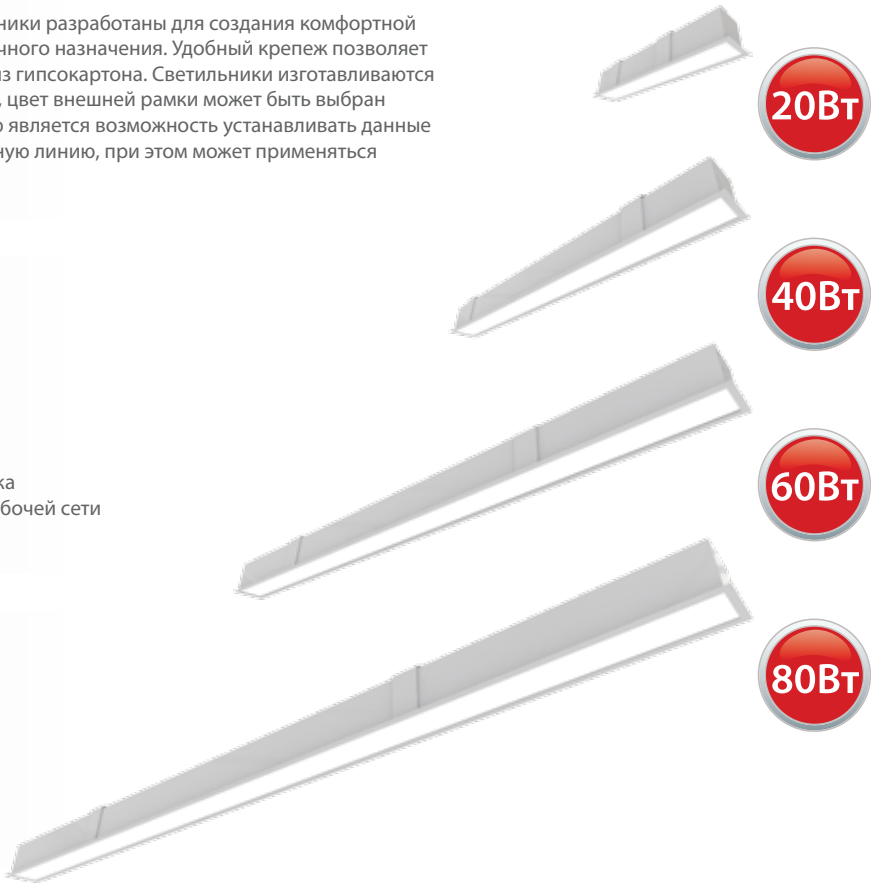

Бесшовный
рассеиватель



Надежный крепеж
в потолки



Модификация с опаловым рассеивателем		20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Артикул		LE-CBO-23-020-1444-20X	LE-CBO-23-040-1447-20X	LE-CBO-23-060-1450-20X	LE-CBO-23-080-1453-20X
		LE-CBO-23-020-1445-20Д	LE-CBO-23-040-1448-20Д	LE-CBO-23-060-1451-20Д	LE-CBO-23-080-1454-20Д
		LE-CBO-23-020-1446-20Т	LE-CBO-23-040-1449-20Т	LE-CBO-23-060-1452-20Т	LE-CBO-23-080-1455-20Т
Световой поток, лм	Цветовая температура, (X)	1600 лм	3300 лм	5200 лм	7400 лм
	Цветовая температура, (Д)	1500 лм	3200 лм	5100 лм	7300 лм
	Цветовая температура, (Т)	1400 лм	3100 лм	5000 лм	7200 лм
Общая информация					
Количество светодиодов, шт		102 шт	204 шт	306 шт	408 шт
Мощность, Вт		20 Вт	40 Вт	60 Вт	80 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		512x94x115 мм	990x94x115 мм	1470x94x115 мм	1958x94x115 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		535x100x120 мм	1000x100x120 мм	1480x100x120 мм	1970x100x120 мм
Вес нетто, кг		2 кг	4 кг	5 кг	6,3 кг
Вес брутто, кг		2,3 кг	4,4 кг	5,4 кг	6,9 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения		П			
Кривая силы света		Д			
Индекс цветопередачи, CRI		>80			
Пульсации светового потока, менее %		1%			
Коэффициент мощности		0,98			
Класс электробезопасности		I			
Степень защиты, IP		20			
Климатическое исполнение		УХЛ 4			
Температурный диапазон, С°		0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы		50 000 часов			
Гарантийный срок, лет		3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет внешней рамки – белый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973
- Рассеиватель нужной длины (макс. 4 м), арт.: LE 1637
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894