

Уникальное предложение для создания индивидуальных дизайнерских световых проектов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Серия встраиваемых светодиодных светильников, предназначенных для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО». Светильники изготавливаются из оптического поликарбоната, на рассеивателе нанесен специальный рисунок, обеспечивающий равномерное распределение светового потока и исключая эффект ослепления. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» применяются для создания индивидуальных проектов освещения, позволяющих создать уникальный световой узор, подчеркивающий инновационные решения, применяемые в дизайне интерьера. Светильники серии «ГРИЛЬЯТО ДОМИНО» предназначены для установки в потолки «ГРИЛЬЯТО» с размером ячейки 100x100 мм. Светильники поставляются комплектом: 6 штук светильников, соединительные провода и источник питания. Световой поток одного светильника серии «ДОМИНО ГРИЛЬЯТО» равен 525 лм, потребляемая мощность 8 Вт, одного комплекта достаточно для замещения офисного светильника типа ЛВО 4x18 Вт.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Уникальное предложение для создания дизайнерских интерьеров
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Простой монтаж
- Возможность создавать разнообразные световые сцены
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Степень защиты IP 20
- Рабочий ресурс более 50 000 часов



Один светильник




Комплект из 6-ти светильников

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Индивидуальных проектов
- Переговорных и имиджевых помещений
- Аэропортов
- Административно-офисных объектов
- Холлов и коридоров
- Местное освещение функциональных зон


СВЕТИЛЬНИКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ КОМПЛЕКТОМ

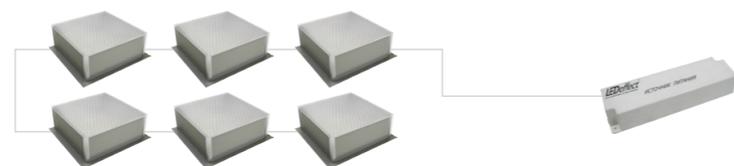

Рамка расширитель для потолков с ячейками 75x75 мм, 150x150 мм и более



Индивидуальный световой дизайн



Монтаж в потолки Грильято, ячейка 100x100 мм



Модификация с текстурированным рассеивателем		
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-CBO-17-050-0662-20Д LE-CBO-17-050-0663-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3150 лм
	Теплый белый свет, (Т)	3000 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		
Артикул (комплект из 6-ти светильников и источника)		LE-CBO-17-050-0664-20Д LE-CBO-17-050-0665-20Т
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	3000 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2900 лм
Общая информация		
Мощность, Вт	50 Вт	
Габаритные размеры одного светильника, (ДхШхВ) мм	100 x 100 x 45 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	310 x 310 x 50 мм	
Вес, кг	1 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260В/50Гц	
Класс светораспределения	П	
Кривая силы света	Д	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	
Пульсации светового потока, % менее	1%	
Коэффициент мощности	0,95	
Класс электробезопасности	I	
Класс защиты, IP	20	
Климатическое исполнение	УХЛ 4	
Температурный диапазон, С	-0 ÷ +45°С	
Срок службы, часы	50 000 часов	
Гарантийный срок, лет	3 года	


В один комплект входит:

- 6 светильников
- соединительные провода (1 м длина каждого провода)
- источник питания
- коннекторы WAGO




Подробная информация об опциональной рамке расширителе приведена в разделе «АКСЕССУАРЫ» на стр. 73


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

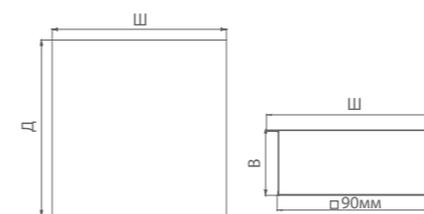

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Опциональная рамка расширитель, арт. LE0829