


## Поддерживающий крюк серии SOT16

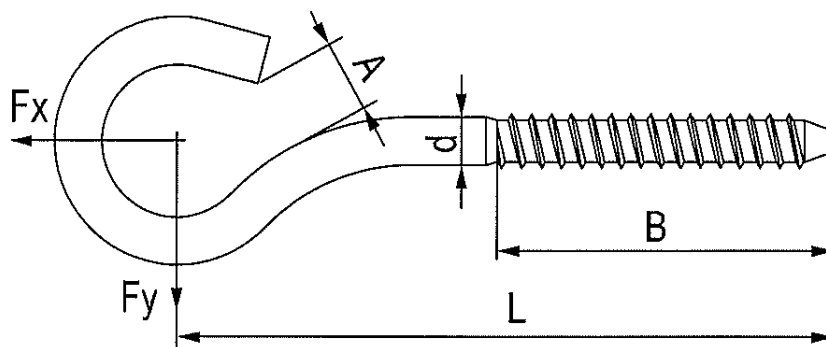

| Тип      | EAN           | d, мм | L, мм | B, мм | A, мм | SFML Fx, кН | SFML Fy, кН | Вес, кг |
|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|---------|
| SOT16.12 | 6418677410062 | 12    | 165   | 85    | 16    | 5,3         | 4,1         | 0,240   |
| SOT16.10 | 6418677407833 | 16    | 170   | 90    | 16    | 8,8         | 6,6         | 0,440   |

Максимальный прогиб под SFML составляет 2 мм

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Применение</b>             | На прямых участках линии и небольших углах поворота с изолированными проводами или кабелями связи. |
| <b>Конструкция</b>            | Сталь горячей оцинковки.                                                                           |
| <b>Установка</b>              | Крюк устанавливается путем вкручивания в отверстие деревянной опоры.                               |
| <b>Необходимый инструмент</b> | Дрель, рычаг                                                                                       |