



“Форвард 1”, “Форвард 2” РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ Серия 44, 45

Сфера применения для РКУ, ЖКУ, ГКУ:

- освещение улиц, дорог
- освещение площадей,
- освещение стоянок, территорий гаражных кооперативов,
- освещение железнодорожных платформ,
- освещение территорий учебно-образовательных учреждений,
- освещение открытых площадей спортивного назначения,
- освещение открытых площадей производственного назначения.

Сфера применения для ЛКУ:

- освещение внутридворовых территорий
- освещение пешеходных зон

- освещение подходов к подъездам жилых домов

Корпус светильника изготовлен методом глубокой вытяжки из алюминиевого проката и имеет светоотражающее анодированное покрытие внутри и снаружи.

Защитное стекло изготавливается из светостабилизированного поликарбоната с уплотнительной войлочной прокладкой, крепится на корпусе с помощью крючка и двух защелок.

Войлочная прокладка защищает приборный и ламповый отсек от пыли и влаги.

Степень защиты - IP 65

Климатическое исполнение У 1.

Класс защиты от поражения электрическим током I.

Срок службы не менее 10 лет.

Светильник устанавливается на Г-образном кронштейне опор под углом 15-20° к горизонту. Диаметр трубы кронштейна 48мм.

Светильник крепится к кронштейну с помощью консоли литой из алюминия. Рекомендуемая высота установки светильника РКУ, ЖКУ, ГКУ 6-15 м.

Рекомендуемая высота установки светильника ЛКУ 4-8 м.

Светильник выпускают согласно ТУ 3461-004-00109639 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-3, ГОСТ 8045.

Обслуживание светильника:

Для подсоединения светильника к сети и замены лампы необходимо открыть два замка, прижимающих защитное стекло к корпусу, защитное стекло повисает на крючке, которым оно соединено с корпусом и не мешает при замене лампы, подсоединению к сети и обслуживанию приборного отсека.

Сборку светильника производить в обратной последовательности.

Для РКУ, ЖКУ, ГКУ:

Для работы с элементами приборного отсека отвернуть два барашковых винта крышки, крышка повисает на петлях и обеспечивает доступ к элементам приборного отсека.

Крышка с установленными элементами приборного отсека легко снимается с петель, что позволяет производить блочную замену.

Для подключения и обслуживания светильников данной серии монтажнику из инструментов потребуются только отвертка для подключения питания к клемной колодке.

Для ЛКУ:

Для подключения светильника к сети необходимо пропустить провода через консоль, ввести их внутрь светильника через изоляционную втулку, пропустить через зажим провода и подключить к клеммной колодке согласно маркировке.

Основным преимуществом ЛКУ 44 и 45 серии является возможность применения в них компактных люминисцентных ламп повышенной мощности.

Для светильников ЛКУ 44 - 45 серии рекомендуется использовать КЛЛ лампу, предназначенную для применения в сетях переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц, с габаритами близкими к 400 x Ø127 мм и цоколем Е40 для ЛКУ 44 и с габаритами близкими к 322 x Ø88 мм и цоколем Е27 для ЛКУ 45.




РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 44 “Форвард 1”



РКУ, ЖКУ, ГКУ Серия 45 “Форвард 2”




ЛКУ Серия 44 “Форвард 1”, 45 “Форвард 2”

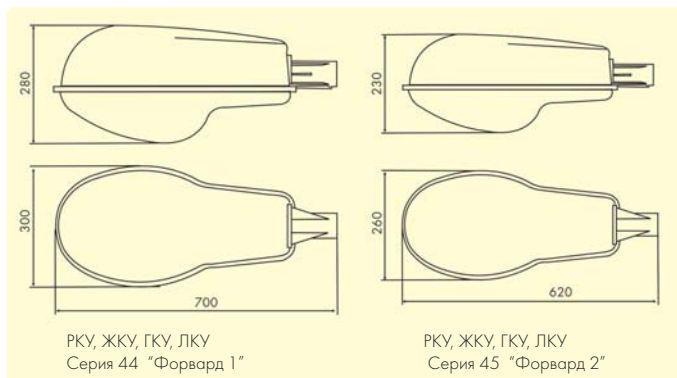

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ
Серия 44 “Форвард 1”

РКУ, ЖКУ, ГКУ, ЛКУ
Серия 45 “Форвард 2”

Баркод	Наименование светильника	Тип ламп	Цоколь	КПД %, не менее	IP дросельного / IP оптического отсека	Масса, кг	Конденсатор	Коэффициент мощности	
1030050190	"Форвард 1" РКУ 44-250-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДРЛ 250	Е 40	60	65	5,5	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030100186	"Форвард 1" ЖКУ/ГКУ 44-150-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДНат 150	Е 40	60	65	5,3	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030100187	"Форвард 1" ЖКУ/ГКУ 44-250-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДНат 250	Е 40	60	65	6,5	есть	0,85	1 шт. 705*325*230 мм
1030050189	"Форвард 2" РКУ 45-125-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДРЛ 125	Е 27	60	65	4,4	есть	0,85	1 шт. 640*290*180 мм
1030100188	"Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45-70-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДНат 70	Е 27	77	65	4,4	есть	0,97	1 шт. 640*290*180 мм
1030100189	"Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45-100-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДНат 100	Е 40	73	65	4,5	есть	0,885	1 шт. 640*290*180 мм
1030100190	"Форвард 2" ЖКУ/ГКУ 45-150-001 со стеклом компл.имп. ИУ	ДНат 150	Е 40	76	65	4,9	есть	0,93	1 шт. 640*290*180 мм
1030100200	"Форвард 2" ЛКУ 45-001 со стеклом ИУ	КЛЛ 105	Е 27	60	65	1,8	-	-	1 шт. 640*290*180 мм
1030100201	"Форвард 1" ЛКУ 44-001 со стеклом ИУ	КЛЛ 250	Е 40	60	65	2,3	-	-	1 шт. 705*325*230 мм