




ROUND BLADE LED Ультратонкий светодиодный светильник

Коммерческое освещение



О продукте

Ультратонкий светодиодный светильник для применения в условиях ограниченного запотолочного пространства. Обеспечивает качественное освещение при равномерной засветке рассеивателя и отсутствии слепящего эффекта.

Установка

Встраиваются в потолки из гипсокартона и подвесные потолки типа Армстронг. Толщина светильника 1,5 см позволяет применять светильники в условиях ограниченного потолочного пространства.

Конструкция

Литой алюминиевый корпус, являющийся радиатором, покрытый белой матовой порошковой краской. Светодиоды расположены по торцу светильника.

Оптическая часть


Рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


- Коррелированная цветовая температура – 4000 К
- Индекс цветопередачи > 80
- Коэффициент пульсации светового потока < 3%

	A	B	⊙
ROUND BLADE LED 10 4000K	150	15	135
ROUND BLADE LED 19 4000K	225	15	200

ROUND BLADE LED 10

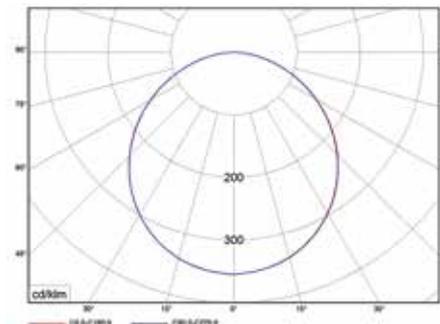

ROUND BLADE LED 19

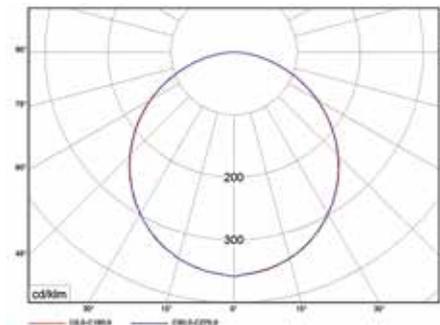

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
ROUND BLADE LED 10 4000K	750	10	75	0,3	1659000010	≥ 0,97
ROUND BLADE LED 19 4000K	1400	19	73	0,4	1659000020	≥ 0,97

