


Поддерживающий зажим SO99

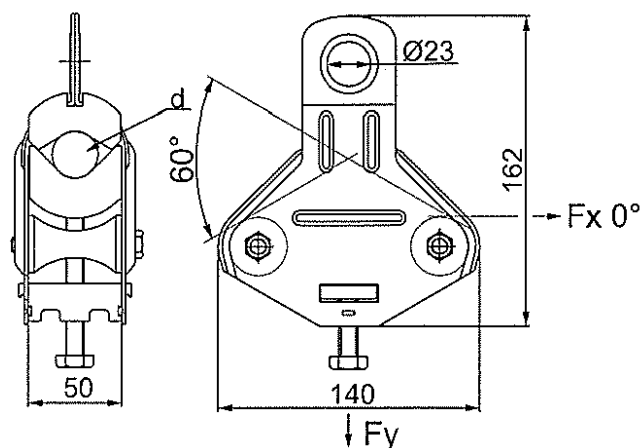

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Для диаметра, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO99	6418677405181	4x(25-95)	18-39	10	0,825

SFML

Fx 0° 4x95 5,7 кН
Fx 60° 4x95 3,8 кН
Fy 5 кН

Тест

4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

Применение

Для поддерживающего крепления четырех проводного СИП к опоре на прямой линии или на углах поворота до 90 градусов с сечениями 4x25 мм² и 4x50 мм², либо на углах до 60 градусов с сечением 4x95 мм².

Конструкция

Корпус зажима - сталь горячей оцинковки.
Пластиковая защита – атмосферостойкий пластик.
Ролики - Пластик

Установка

На углах более чем 30 градусов дополнительно к зажиму рекомендуется применять роликовую тележку ST26.99.

Необходимый инструмент

Шарнирный ключ ST20

Стандарт

SS 424 14 28, ESI 43-14, NEK 87