



## Технические данные

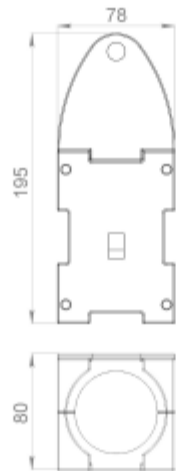

Технические характеристики	
Напряжение на вводе, В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А .	10/16
Степень защиты, IP.	44
Диапазон рабочих температур, °С	-25 + 40°С

Комплектующие			
Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP44	1	шт.	Австрия
Вилка СЕЕ 16А 3Р+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16А 2Р+Е IP44*	3	шт.	Австрия
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

					<i>Contactica</i>				
					<i>Alpenbox 0350026</i>	<i>Лит.</i>		<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>					
<i>Разраб.</i>									
<i>Пров.</i>									
<i>Т. контр.</i>						<i>Лист 1</i>		<i>Листов 2</i>	
<i>Н. контр.</i>					<i>Alpenbox 0350026</i>	<i>ООО «МегаГруп»</i>			
<i>Утв.</i>									

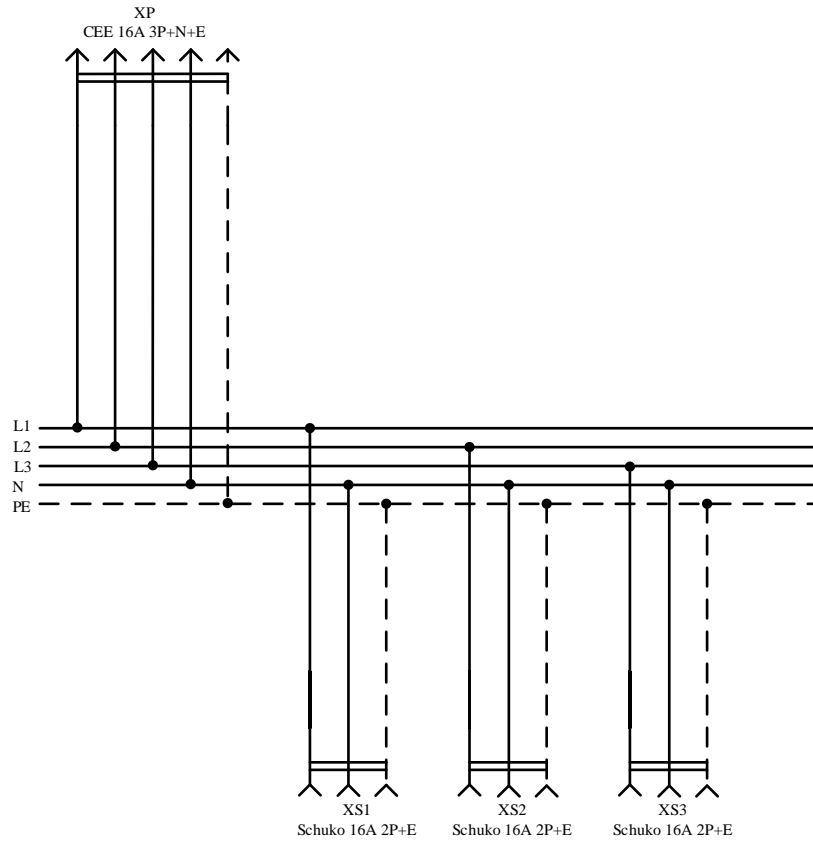

					<i>Contactica</i>			
						<i>Лист</i>	<i>Масса</i>	<i>Масштаб</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>	<i>Alpenbox 0350026</i>			
<i>Разраб.</i>								
<i>Пров.</i>								
<i>Т. контр.</i>								
						<i>Лист 2</i>	<i>Листов 2</i>	
<i>Н. контр.</i>					<i>Alpenbox 0350026</i>	<i>ООО «МегаГруп»</i>		
<i>Утв.</i>								