


## Паспорт

Разделительный профиль AP L=2750, код 1449710 (УХЛ 3 ГОСТ 15150-69)

- 1. Назначение.** Разделительный профиль AP L=2750 предназначен для разделения между собой кабелей высокого и низкого напряжения в кабельных лотках и лотках лестничного типа
- 2. Чертеж.**

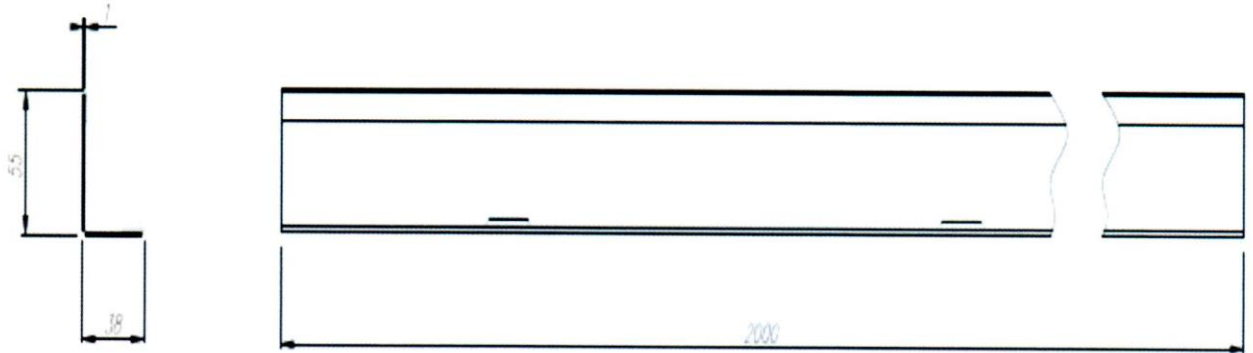

### 3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Разделительный профиль AP L=2750	Код 1449710
Габаритные размеры, мм	
Длина L	2750
ширина	38
высота A	55
толщина	1
Масса, кг	1,28
Тип обработки	Горячеоцинкованная тонколистовая сталь, толщина цинкового покрытия 22 мкм
Срок службы	25 лет при эксплуатации в закрытых, сухих помещениях
Гарантия	1 год
Упаковка	10 шт в полиэтилене
Количество изделий на которое распространяется паспорт	Серийное производство

Разделительный профиль AP L=2750 выпускается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор  
ООО «МЕКА»



Елыманов С.М.