



**Угловая шлифмашина****GWS 24-230 JH Professional****Мощность при малом весе**

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для высокой производительности
- ▶ Компактная конструкция для удобства использования и управления машиной

**Другие преимущества**

- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы

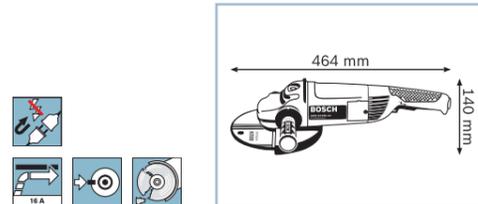



Технические данные	... см. с. 212
Код для заказа	<b>0 601 884 ...</b>
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Число оборотов холостого хода	6500 об/мин
Диам. круга	230 мм
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 203</b>
Опорный фланец (1 605 703 099)	x
Защитный кожух (2 605 510 298)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 181)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	x

**Угловая шлифмашина****GWS 26-230 JH Professional****Максимальная мощность для самых жестких условий эксплуатации**

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

**Другие преимущества**

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 50% для неустойчивой работы (EN 60745)
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS Bosch (предлагается в качестве принадлежности)

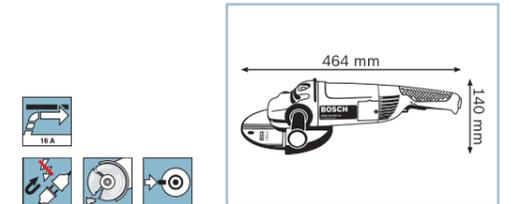



Технические данные	... см. с. 212
Код для заказа	<b>Не поставляется</b>
Номинальная потребляемая мощность	2600 Вт
Число оборотов холостого хода	6500 об/мин
Диам. круга	230 мм
<b>Комплект поставки</b>	
Опорный фланец (1 605 703 099)	x
Защитный кожух (2 605 510 298)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 181)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	x

**Угловая шлифмашина****GWS 26-180 JH Professional****Максимальная мощность для самых жестких условий эксплуатации**

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2600 Вт для повышения производительности
- ▶ Устойчивый к проворачиванию защитный кожух обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки
- ▶ Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

**Другие преимущества**

- ▶ Дополнительная рукоятка с системой Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 50% для неустойчивой работы (EN 60745)
- ▶ Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает долгий срок службы
- ▶ Двойное уплотнение шарикоподшипников и особенно надежный редуктор гарантируют долгий срок службы

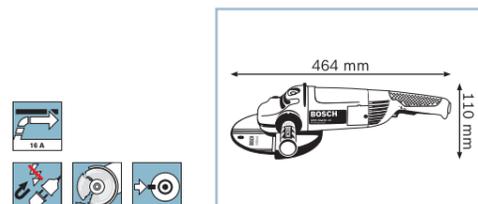


Технические данные	... см. с. 212
Код для заказа	<b>Не поставляется</b>
Номинальная потребляемая мощность	2600 Вт
Число оборотов холостого хода	8500 об/мин
Диам. круга	180 мм
<b>Комплект поставки</b>	
Опорный фланец (1 605 703 099)	x
Защитный кожух (2 605 510 297)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 181)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	x

**Угловая шлифмашина****GWS 24-230 JVX Professional****Мощный инструмент с оптимальной тормозной системой среди инструментов этого класса**

- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2400 Вт для повышения производительности
- ▶ Запатентованный тормоз выбега останавливает круг за 2,5 с и позволяет быстро и безопасно управлять машиной
- ▶ Быстрозажимная гайка SDS от Bosch и блокировка шпинделя обеспечивают быструю смену круга без использования дополнительного инструмента

**Другие преимущества**

- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой гашения вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию на 50%, для неустойчивой работы (EN 60745)
- ▶ Поворотная рукоятка-скоба для оптимального удобства использования

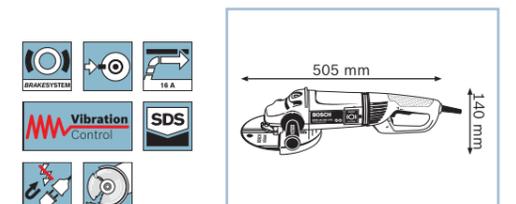

Технические данные	... см. с. 213
Код для заказа	<b>0 601 864 ...</b>
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Число оборотов холостого хода	6500 об/мин
Диам. круга	230 мм
<b>Комплект поставки</b>	<b>... 504</b>
Опорный фланец (1 605 703 099)	x
Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031)	x
Быстропереставляемый защитный кожух (2 605 510 281)	x
Зажимная гайка (1 603 340 040)	x
Дополнительная рукоятка (2 602 025 181)	x
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	x