Технические данные

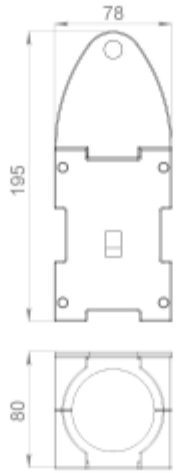

Технические характеристики	
Напряжение на вводе,В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~380
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А .	22/32
Степень защиты, IP.	44
Диапозон рабочих температур, ºС	-25 + 40°С

Комплектующие

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Корпус пластиковый IP44	1	шт.	Австрия
Вилка CEE 32A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка CEE 16A 3P+N+E IP44*	3	шт.	Австрия
Кабель H07RN-F 5G4	3	м.	Испания
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

					Contactica	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Alpenbox 0350008	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.						
Пров.						Лист 1 / Листов 2
Т. контр.						
Н. контр.					Alpenbox 0350008	ООО «МегаГруп»
Утв.						

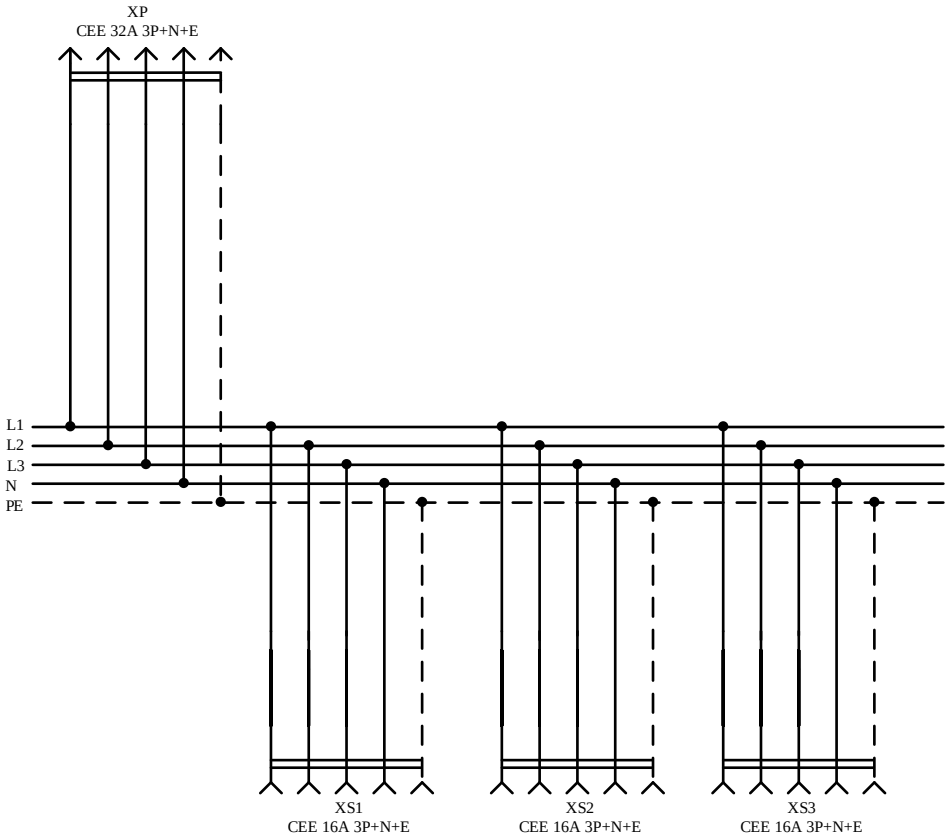

					Contactica		
						Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Alpenbox 0350008			
Разраб.						Лист 2	Листов 2
Пров.							
Т. контр.							
					Alpenbox 0350008	ООО «МегаГруп»	
Н. контр.							
Утв.							