



Мостик М6-2, М6-3

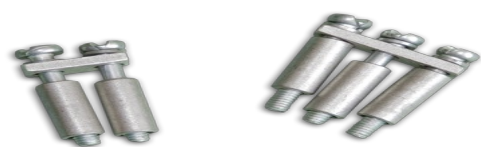

Чертежи, схемы

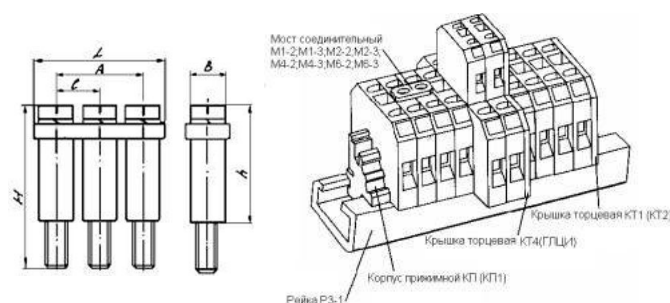

Назначение

Мостик состоит из планки и втулок с винтами. Используется для поперечного соединения 2-х или 3-х двухэтажных мостиковых зажимов ЗН27-4Д25.

Характеристики

Мосты поперечного соединения М6-2, М6-3

Ток, А	Кол-во клемм	Н	h	l	L	A	B	винт
25	2	16,6	11,1	6,2	11,6	6,2	4	М2,5
	3				17,8	12,4		

Совместимая продукция



[ЗН27-4Д25](#)

[Зажим наборный двухэтажный мостиковый](#)



[БЗН27-4Д25](#)

[Блок зажимов наборных двухэтажных мостиковых](#)