


OWP/S Светильники со степенью защиты IP54

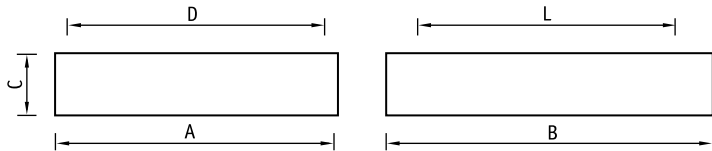

О продукте

Светильник разработан для крепления на опорную поверхность потолка или стены, в помещениях с повышенной влажностью.

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть


Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус на винтах. Версия mat комплектуется матовым силикатным терпированным стеклом.

	A	B	C	D	L
OWP/S 218	295	615	100	180	440
OWP/S 418	595	615	100	480	440

OWP/S 218



OWP/S 418



Артикул	Степень защиты	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
OWP/S 218**	IP54	2×18	4,0	1375000010	≥ 0,85	1375000030	≥ 0,96
OWP/S 418	IP54	4×18	7,0	1375000170	≥ 0,85	1375000180/1375000120	≥ 0,96

* для светильников с силикатным терпированным стеклом

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания

