

Пресс-клещи для контактных гильз, самонастраивающиеся с торцевой установкой

97  
53

- > для опрессовки контактных гильз (по стандарту DIN 46 228 часть 1 + 4)
- > саморегулирующаяся настройка на нужный размер контактной гильзы: исключаются ошибки опрессовки из-за неверного выбора опрессовочной плашки
- > фронтальная установка контактных гильз в инструмент
- > неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- > давление опрессовки прецизионно установлено производителем, регулируется
- > высокая передача усилия благодаря рычажному механизму для снижения усталости при работе
- > инструмент удобен в использовании благодаря продуманной конструкции и малому весу
- > хром-ванадиевая сталь, ковчаная, закаленная в масле

97 53 08 :  
опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице; гильзы контактные до 2,5 мм<sup>2</sup> могут параллельно вставляться сбоку – в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 4 мм<sup>2</sup> или 2 x AWG 10

97 53 09 :  
опрессовка в диапазоне поперечных сечений 0,08 -10,0 мм<sup>2</sup> и 16,0 мм<sup>2</sup> в одной матрице; с рычагом выбора для установки диапазона опрессовки 0,08 - 10 или 16,0 мм<sup>2</sup> в частности, подходит для всех двойных концевых гильз сечением до 2 x 6 мм<sup>2</sup> или 2 x AWG 8




97 53 08  
 PATENTED



97 53 09  
 PATENTED




Квадратная опрессовка



Передний ввод контактных гильз; например, при работе в распределительных шкафах



97 53 08: с маленькой буквы введение контактных гильз сбоку до 2,5 мм<sup>2</sup>

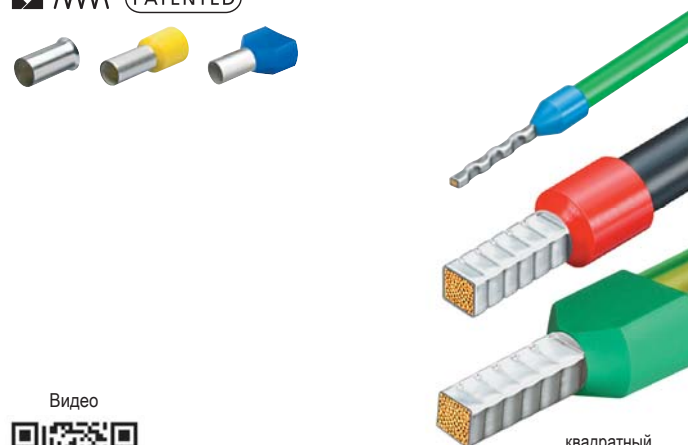





квадратный обжим

Видео



Клещи для опрессовки концевых гильз имеют три больших преимущества для пользователя:

- > автоматическая настройка на используемую концевую гильзу: это облегчает труд профессионала и делает обжим безопасным, надежным и быстрым.
- > возможность использования также для гильз большого сечения: четырехгранная опрессовка 0,08 - 10 + 16 мм<sup>2</sup>
- > фронтальная подача: облегчает работу в стесненных условиях.

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ mm		Клещи	Ручки	Применение	Диапазон мм <sup>2</sup>	AWG	⚖ g
97 53 08	040187	190		 вороненые	с многокомпонентными рукоятками	гильзы контактные	0,08 - 10	28 - 7	477
97 53 09	044550	190		 вороненые	с многокомпонентными рукоятками	гильзы контактные	0,08 - 10 / 16	28 - 7 / 5	486