

Выключатели в боксах ONE20


Надежная работа в любых условиях

22.01.2016

Лист 1/3

Уважаемые партнёры!

Информируем Вас о начале продаж новых выключателей в пластиковых боксах серии ONE20 производства компании АББ на токи до 20 А. Благодаря надежной конструкции и высокой степени защиты пластикового бокса выключатели серии ONE20 гарантируют надежную работу в самых экстремальных условиях окружающей среды.

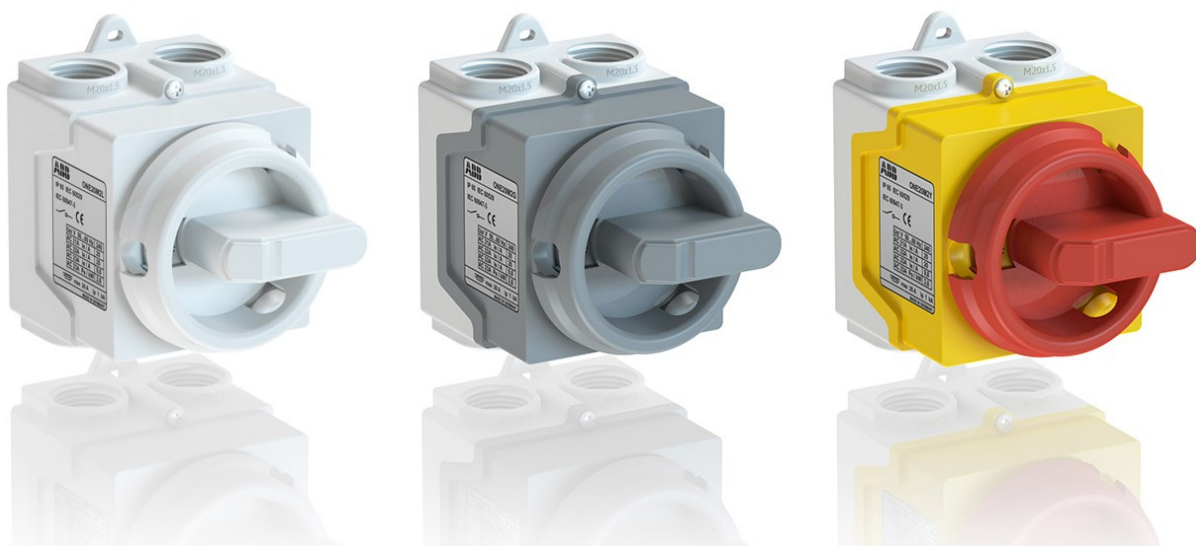

Ключевые особенности:


- Номинальный ток до 20 А
- Возможность коммутации высокоиндуктивных нагрузок (AC23A)
- Высокая степень защиты корпуса IP67 и устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- Различные исполнения: 2-, 3- и 4-полюсные выключатели
- Единый компактный дизайн для всех исполнений
- Габаритные размеры: 92 x 65 x 84 мм
- Безопасность: возможность блокировки выключателя в положении О
- Сальники поставляются в комплекте для ускорения процесса монтажа
- Три цветовых решения: белый, темно-серый и красно-желтый

Выключатели в боксах ONE20

Надежная работа в любых условиях

22.01.2016

Лист 2/3

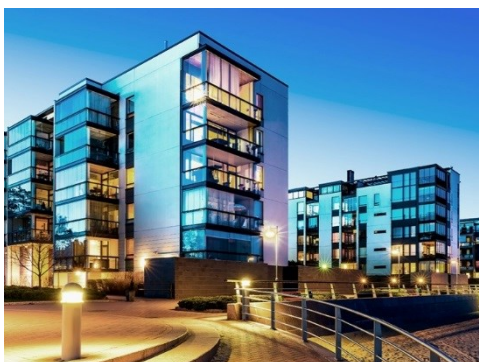

Области применения:

Благодаря высокой надежности и современному дизайну выключатели в боксе ONE20 идеально подходят для использования как на промышленных, так и на жилых объектах. Они могут использоваться в качестве главных выключателей или выключателей местного назначения в различных системах, таких как вентиляция и кондиционирование, водяные и тепловые насосы, а также жилое и коммерческое освещение. Выключатели ONE20 протестированы на заводе в соответствии с международным стандартом МЭК60947-3 и техническим регламентом ЕАС и проходят 100% контроль качества. Корпуса выключателей изготовлены из прочных негорючих материалов с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге и различным загрязнениям, что позволяет использовать их для наружной установки в любых условиях окружающей среды.

Power and productivity
for a better world™



Выключатели в боксах ONE20

Надежная работа в любых условиях

22.01.2016

Лист 3/3

Информация для заказа:

ONE20M_W



ONE20M_G



ONE20M_Y



Степень защиты IP67. В комплект входят 2 сальника.					
Количество полюсов	Размеры бокса (мм)			Тип	Код заказа
	В	Ш	Г		
Цвет корпуса: белый. Цвет ручки: белый.					
2	92	65	84	ONE20M2W	1SCA138456R1001
3	92	65	84	ONE20M3W	1SCA138457R1001
4	92	65	84	ONE20M4W	1SCA138459R1001
Цвет корпуса: серый. Цвет ручки: серый.					
2	92	65	84	ONE20M2G	1SCA135532R1001
3	92	65	84	ONE20M3G	1SCA135535R1001
4	92	65	84	ONE20M4G	1SCA135538R1001
Цвет корпуса: желтый. Цвет ручки: красный.					
2	92	65	84	ONE20M2Y	1SCA135533R1001
3	92	65	84	ONE20M3Y	1SCA135536R1001
4	92	65	84	ONE20M4Y	1SCA135540R1001

Технические характеристики:

Технические характеристики в соответствии с МЭК 60947-3		ONE20M2_	ONE20M3_	ONE20M4_
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp}	кВ	6	6	6
Номинальное рабочее напряжение U_e	В	240	415	415
Номинальное напряжение изоляции U_i	В	690	690	690
Номинальный тепловой ток (40°C) и номинальный рабочий ток AC20/DC20	А	20	20	20
Номинальный рабочий ток AC21A и AC22A	240 В	А	20	20
	415 В	А		
Номинальный рабочий ток AC23A	230 В	А/кВт	9.8/2.6	9.8/2.6
	400 В	А/кВт	15.2/7.5	15.2/7.5
Номинальный рабочий ток и мощность AC-3A	230 В	А/кВт	8.4/2.2	8.4/2.2
	400 В	А/кВт	11.3/5.5	11.3/5.5
Номинальный условный ток короткого замыкания I_p	кА	1	1	1
Номинальный ток защитного предохранителя	А	20	20	20
Сечение подключаемого проводника	мм ²	0.5 - 4	0.5 - 4	0.5 - 4
Момент силы	Н*м	1.1	1.1	1.1

За более подробной технической информацией обращайтесь к специалистам АББ:
 Радовенчик Максим тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2827) maxim.radovenchik@ru.abb.com
 Кокорин Алексей тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2433) alexey.kokorin@ru.abb.com

ООО АББ, подразделение
 Низковольтное оборудование
 117997, Москва,
 Обручева 30/1, стр.2
 + 7 (495) 777 222 0
 + 7 (495) 777 222 1
www.abb.ru

Power and productivity
 for a better world™

