


Консоли

Консоль потолочная IBVA-10

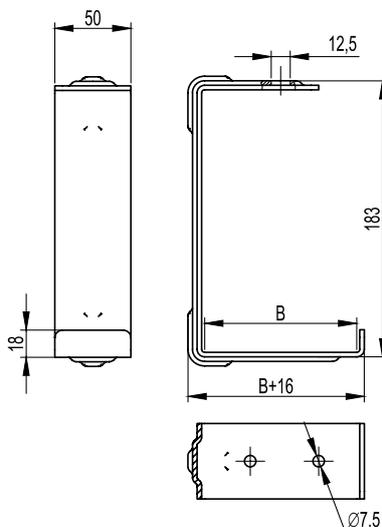

Применение:


- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- подвес на шпильке;
- крепление к потолку;
- крепление к стене.

Характеристики:

- толщина стали – 3 мм;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 3
50	68	66	0,35	IBVA1005C
100	63	116	0,44	IBVA1010C
150	55	166	0,54	IBVA1015C

Консоль потолочная IBVA-30 (DS)

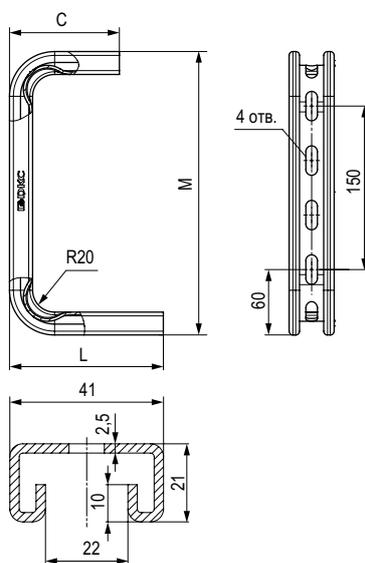

Применение:

- монтаж трассы лотков с малой нагрузкой;
- крепление к потолку;
- крепление к стене.

Характеристики:

- толщина стали – 2,5 мм;
- IBVA3010C, IBVA3015C – 3 отверстия в основании;
- IBVA3020C, IBVC3030C, IBVC3040C – 2 отверстия в основании;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

Макс. ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Длина L, мм	Высота М, мм	С	Вес, кг	Код, исп. 3	Код, исп. 6
100	285	140	260	95	0,80	IBVA3010C	IBVA3010
150	260	190	260	95	0,90	IBVA3015C	IBVA3015
200	190	240	270	142	1,08	IBVA3020C	IBVA3020
300	130	340	270	142	1,27	IBVA3030C	IBVA3030
400	105	440	270	142	1,46	IBVA3040C	IBVA3040