


Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ

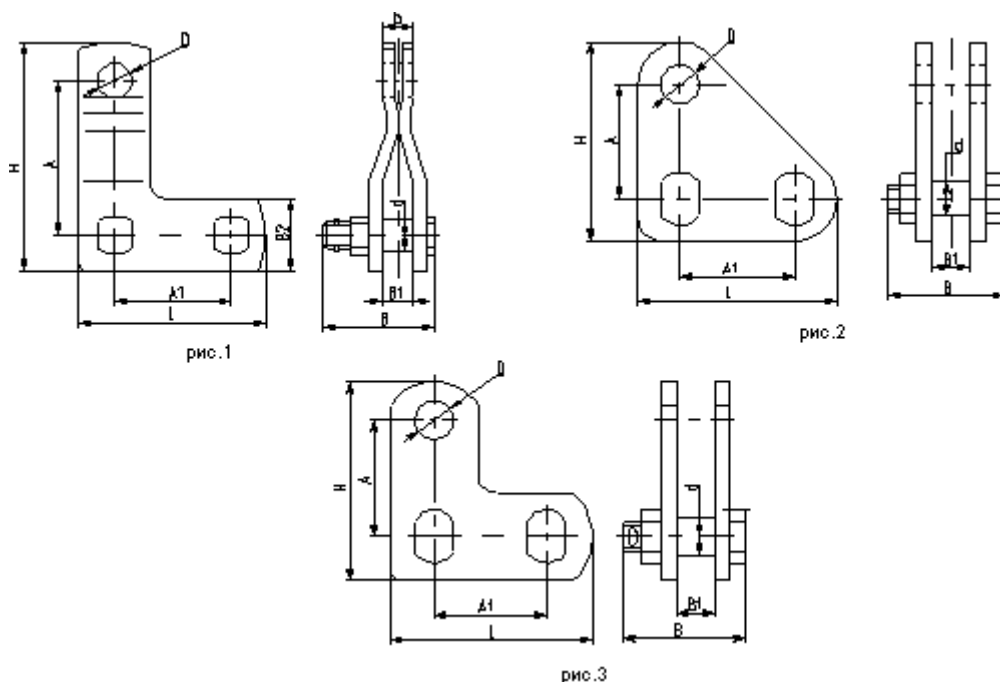

Звенья промежуточные монтажные ПТМ - описание

НАЗНАЧЕНИЕ: Для удобства монтажа натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок.

Звенья должны соответствовать ТУ 3449-018-40064547-01.

Технические характеристики промежуточных монтажных звеньев ПТМ

Обозначение	Рис.	Размеры, мм										Масса, кг	Разруш. нагрузка, кН (тс), не менее
		A	A ₁	B ₂	B ₁	B	b	D	d	L	H		
ПТМ-7-2	1	80	60	36			16			97	117	0,7	70 (7)
ПТМ-7-3	2			-						88	88	0,7	70 (7)
ПТМ-7-3А	3	50	50	36	17	61	-	17	16	86	86	0,63	70 (7)
ПТМ-12-2	1	100	80	52			22			132	152	1,8	120 (12)
ПТМ-12-3	2			-								1,8	120 (12)
ПТМ-12-3А	3	70	70	52	23	78	-	23	22	122	122	1,7	120 (12)
ПТМ-16-2	1	110	90	64	26	83	25	26	25	154	174	2,2	160 (16)
ПТМ-16-3	2			-								2,4	160 (16)
ПТМ-16-3А	3	80	80	64	26	83	-			144	144	2,34	160 (16)
ПТМ-21-2	1	115	90	60	29	93	28	29	28	153	178	2,6	210 (21)
ПТМ-21-3	2			-						146	146	3,08	210 (21)
ПТМ-21-3А	3	80	80	60	29	93	-	29	28	140	140	2,87	210 (21)
ПТМ-25-2	1	135	100	72			32			172	207	4,9	250 (25)
ПТМ-25-3	2			-								5,03	250 (25)
ПТМ-25-3А	3	95	95	72	34	110	-	34	32	167	167	4,83	250 (25)

ПТМ-30-2	1	140	100	72			36				212	6,7	300 (30)
ПТМ-30-3	2			-								6,72	300 (30)
ПТМ-30-3А	3	100	100	72	38	120	-	38	36	172	172	6,02	300 (30)
ПТМ-35-2	1	150	110	80	40	125	38	40	38	190	230	8,1	350 (35)
ПТМ-45-2		160		90	42	130	40	42	40	210	250	9,9	450 (45)
ПТМ-53-2		165	120	96	44	137	42	44	42	216	261	11,8	530 (53)
ПТМ-60-2		185	140	110	47	142	45	47	45	250	295	15,4	600 (60)
ПТМ-75-2		195	150	120	52	162	50	52	50	270	315	20,5	750 (75)
ПТМ-90-2		220	170	140	58	175	56	58	56	310	360	27,3	900 (90)
ПТМ-110-2		245	200	165	62	195	60	62	60	365	410	37	1100 (110)
ПТМ-120-1		300	250	180	67	195	65	67	65	430	480	44,3	1200 (120)
ПТМ-135-1		320	270	180	72	215	70	72	70	450	500	47,4	1350 (135)
ПТМ-160-1		340	290	200	77	245	75	77	75	490	540	73,8	1600 (160)
ПТМ-180-1		360	310	200	83	250	80	83	80	510	560	81,1	1800 (180)