


Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 2x18 Вт, 2x36 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Светильники серии «РИТЕЙЛ СВО» предназначены для встраиваемого монтажа в потолки из гипсокартона. Надежный пружинный крепеж обеспечивает простой и быстрый монтаж.

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Удобный и надежный пружинный крепеж позволяет быстро установить светильник;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

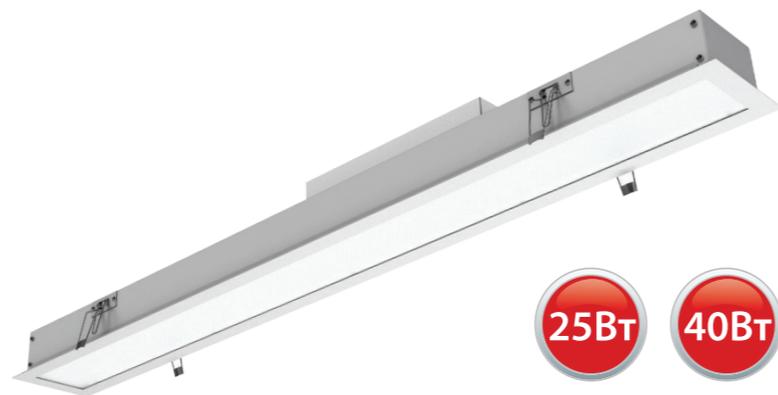

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Торговых залов (гипермаркеты);
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров.



Надежный пружинный крепеж



Удобное подключение при помощи коннекторов WAGO



Модификация с текстурированным рассеивателем	25 Вт	40 Вт	
Одиночный светильник	LE-CBO-14-025- <b>1048</b> -20Д LE-CBO-14-025- <b>1049</b> -20Т	LE-CBO-14-040- <b>0677</b> -20Д LE-CBO-14-040- <b>0678</b> -20Т	
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (Д)	2000	3000
	Цветовая температура, (Т)	1900	2900
Модификация с опаловым рассеивателем			
Одиночный светильник	LE-CBO-14-025- <b>1050</b> -20Д LE-CBO-14-025- <b>1051</b> -20Т	LE-CBO-14-040- <b>0759</b> -20Д LE-CBO-14-040- <b>0760</b> -20Т	
Световой поток, (лм)	Цветовая температура, (Д)	1900	2900
	Цветовая температура, (Т)	1800	2800
Общая информация			
Количество светодиодов, шт	27	36	
Мощность, Вт	25 Вт	40 Вт	
Габаритные размеры светильника, (ДxШxВ) мм	1015 x 115 x 94	1490 x 115 x 94	
Габаритные размеры упаковки, (ДxШxВ) мм	1080 x 130 x 95	1570 x 130 x 95	
Посадочный размер (Д1xШ1) мм	993 x 92	1468 x 92	
Вес, кг	1,6	2	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, % менее	1%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Класс защиты, IP	20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет*	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, рассеиватель текстурированный, цветовая температура – Д.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм**

**РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм**

**КСС ТИП «Д»**