

### Светильник светодиодный встраиваемый для подсветки стен и ступеней **PWS/R**

Используется для наружного и внутреннего освещения стен, ступеней и лестниц



**НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ**

**ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС**

**ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

IP65





PWS/R R5060 2w



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Цвет корпуса: белый (видимая часть)
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4000 K
- Угол светораспределения в продольной и поперечной плоскостях: 75°/120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Входное напряжение / частота: 100–240 В / 50 Гц
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Температура эксплуатации: -20°...+40°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

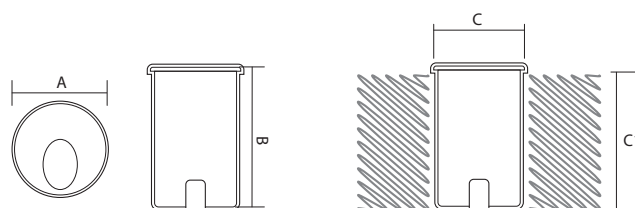

PWS/R R5060 2w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, ØАхВ, мм	Установочные размеры, ØСхС1, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5024823	4895205024823	<b>PWS/R R5060 2w 4000K WHITE IP65</b>	2	80	Ø48х61,5	Ø42х62	0,052	1/50